



MB Cap Ultra vyrovnávací modul

IN: 12/24VDC OUT:12/24VDC/10A - max. doba zaloh. 38s

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 10 A
38 s (10 A); 380 s (1 A)

Odkaz na produkt

Ilustrace

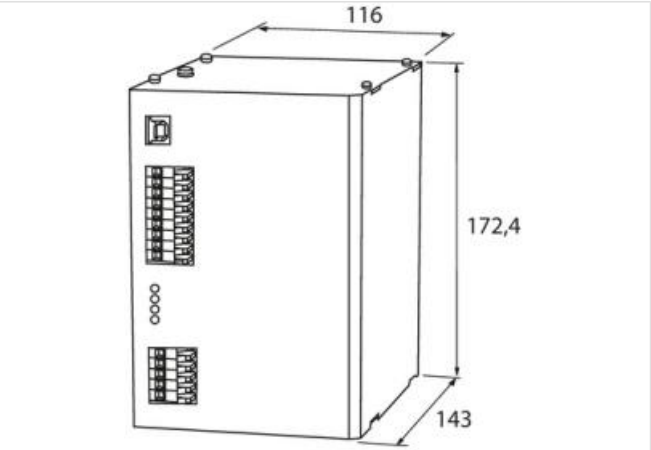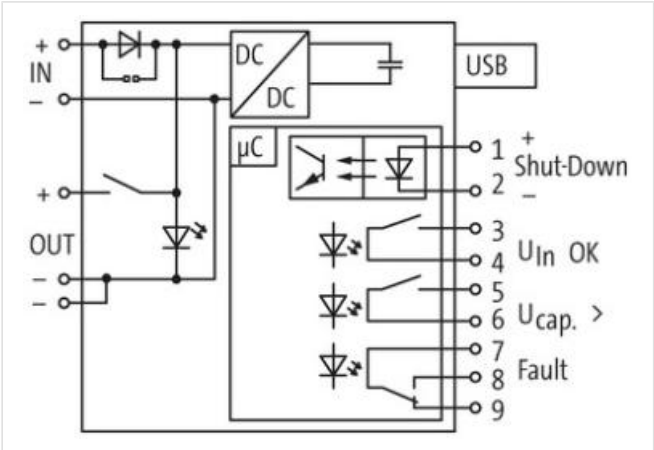

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705

ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85322900
GTIN	4048879079785

Technické údaje | Elektrické údaje

Bezpečnostní stupeň	SELV/PELV
---------------------	-----------

Elektrické údaje | Vstup

Doba trvání zapínacího proudu max.	2 ms
Vstupní napětí 1 DC	12 V
Vstupní napětí 1 DC min.	11,9 V
Vstupní napětí 1 DC max.	15 V
Vstupní napětí 2 DC	24 V
Vstupní napětí 2 DC min.	23,9 V
Vstupní proud AC	10 A
Zapínací proud max.	35 A
Nabíjecí doba min.	100 s
Nabíjecí doba max.	210 s
Spínací vstup, bezpotenciálový	27 V
Účinnost	90 %

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí 1 DC	11,3 V
Výstupní napětí 2 DC	23,3 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Output current max.	10 A

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

Výrobkový standard	EN 60950, EN 50178
--------------------	--------------------