

MB Cap Ultra vyrovnávací modul

IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A - max. doba zaloh. 16s



INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)

OUTPUT: max. 20 A

16 s (20 A); 320 s (1 A)

Odkaz na produkt

Ilustrace

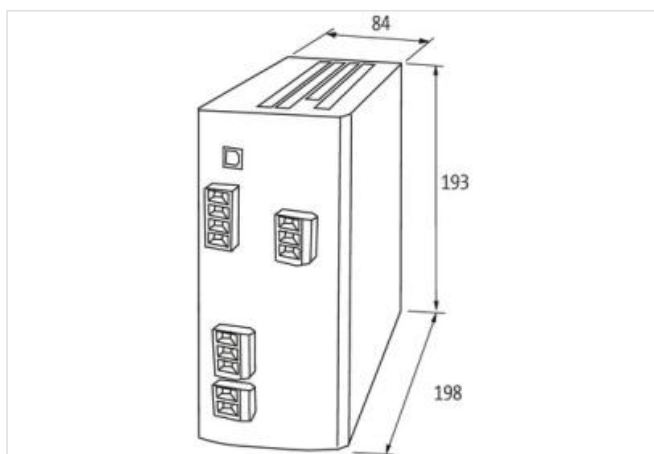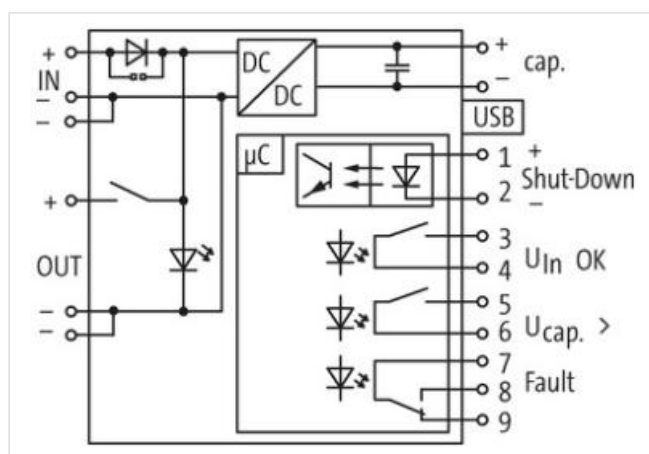

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040705
ECLASS-10.1	27040705

ECLASS-11.1	27040705
ECLASS-12.0	27040705
ETIM-5.0	EC002584
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85322900
GTIN	4048879079778

Elektrické údaje | Vstup

Doba trvání zapínacího proudu max.	2 ms
Vstupní napětí DC min.	24 V
Vstupní napětí DC max.	29 V
Vstupní proud AC	20 A
Zapínací proud max.	36,5 A
Nabíjecí doba min.	40 s
Nabíjecí doba max.	500 s
Účinnost	90 %

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	23,3 V
Výstupní napětí DC min.	22,83 V
Výstupní napětí DC max.	23,77 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Výstupní proud	20 A

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Snížení výkonu od	60 °C
Skladovací teplota min.	-20 °C
Skladovací teplota max.	60 °C

Výrobní standard	IEC 61010-2-201
EMC	EN 55011 A
Low Voltage Directive	EN 61204-3