

MB Redundancy Basic

IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC



INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)

OUTPUT: max. 2x 20/1x 40 A

nízký ztrátový výkon (MOSFET technologie)

Odkaz na produkt

Ilustrace

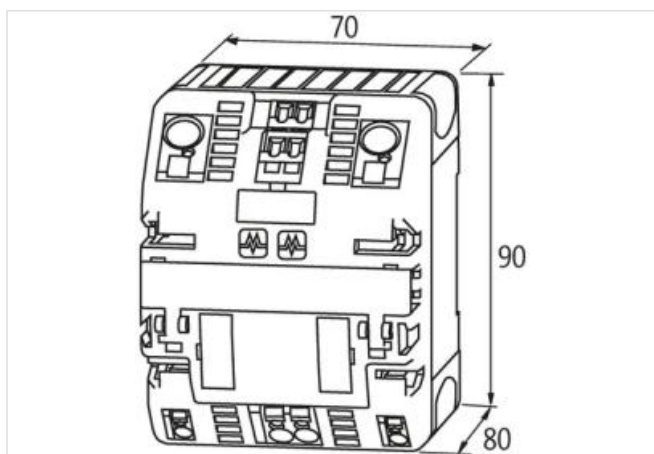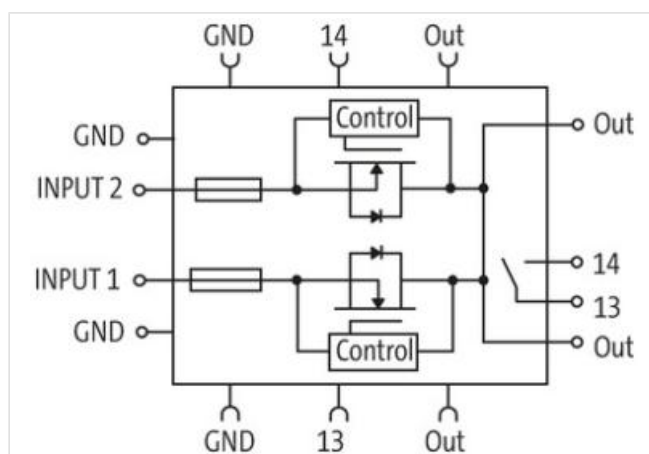

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049190
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879387149

Technické údaje | Elektrické údaje

Počet paralelně zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ano

Elektrické údaje | Napájení

Výsledný proud max.	40 A
---------------------	------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	18 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud AC	20 A
Výsledný proud, můstková sada, max.	40 A
Účinnost	99,5 %

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	18 V
Výstupní napětí DC max.	30 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	26 A

Diagnostika

Alarmový kontakt	ano
Alarm contact message content	Vstupní napětí
Alarm contact potential free	ano

Instalace | Připojení

Připojení	Pružinové svorky FK
-----------	---------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Ochrana proti přepólování	ano
---------------------------	-----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 % žádná kondenzace

EMC	EN 55022 B
-----	------------