

MKN napájecí zdroj, 1fázový, stabiliz.

IN: 230VAC OUT: 2x10V/0,1ADC

INPUT: 230 V AC

OUTPUT: +-10 V DC



Proud: 2x 50 mA

Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.

Orosování nepřipustné

Odkaz na produkt

Ilustrace

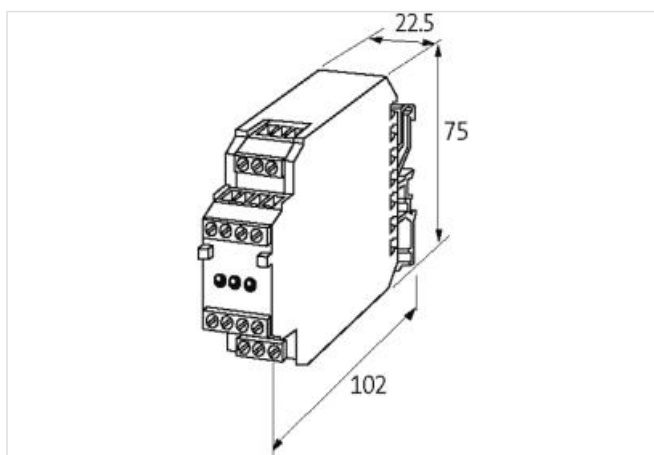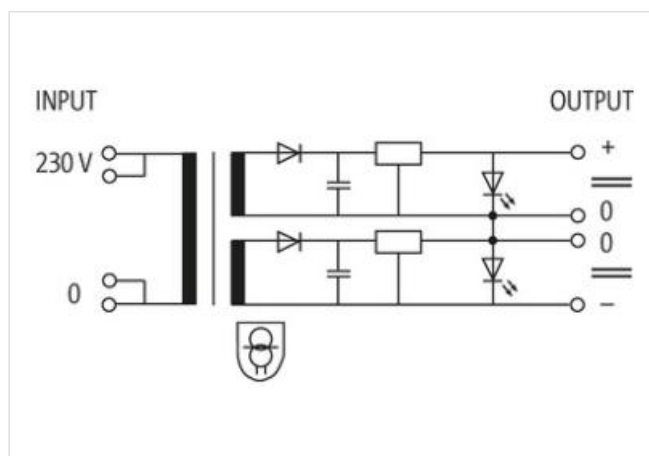

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879079648

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí AC min.	207 V
Vstupní napětí AC max.	253 V
Vstupní proud	20 mA
Externí předřazené jištění max.	0,063 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní filtr	Filtrační kondenzátor, LED, VDR
Output current per channel max.	0,05 A
Zbytkové zvlnění (s-s) max.	10 mV

Ochrana přístroje | Elektricky

Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Výrobkový standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category II
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2