

NLS napájecí zdroj, 1/2-fazovy,

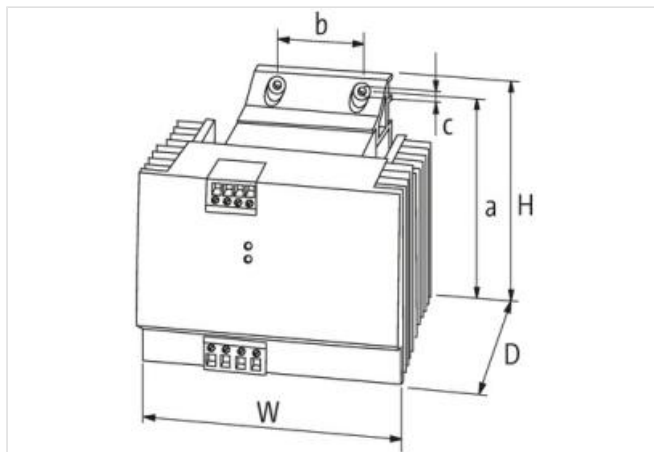
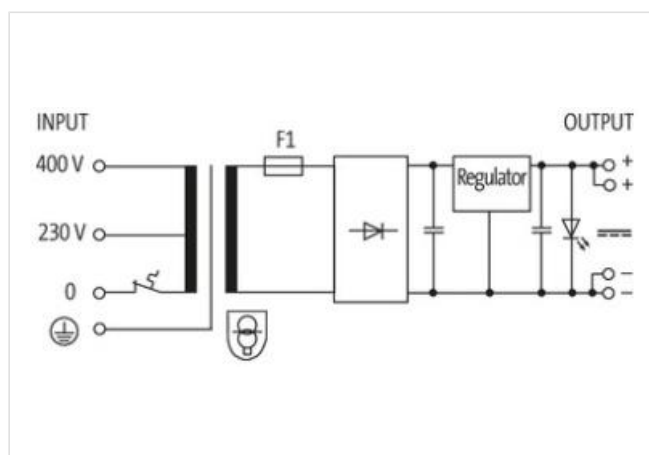
IN: 230/400VAC OUT: 24V/4ADC

Proud: 4 A

Výstupní výkon: 96 W

Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.

Orosování nepřipustné

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4048879079570

Technické údaje | Elektrické údaje

Bezpečnostní stupeň	SELV
---------------------	------

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Jištění 1 na primární straně, externí	1,6 A @230 V AC
Jištění 2 na primární straně, externí	1 A @400 V AC
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	0,85 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,49 A
Účinnost	63 %

Elektrické údaje | Výstup

Jištění na sekundární straně, externí	10 A
Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	23,52 V
Výstupní napětí DC max.	24,48 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Výstupní proud	4 A
Konstrukční řešení v podobě sekundárního jištění	Microfuse 5 × 20 mm
Charakteristika sekundárního jištění	setrvačná
Zbytkové zvlnění, statické	10 mV

Ochrana přístroje | Elektricky

Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Fuse link	1,6 A
Zkratová ochrana na výstupu	ano
Termospínač	120 °C

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované, geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Upevňovací rozměr a	98 mm
Upevňovací rozměr b	80 mm
Upevňovací rozměr c	4,5 mm
Výška	110 mm
Šířka	140 mm
Hloubka	150 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Výrobkový standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category II
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2