

Evolution+ spinany zdroj, 2/3fázový

IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/5ADC - Power Boost

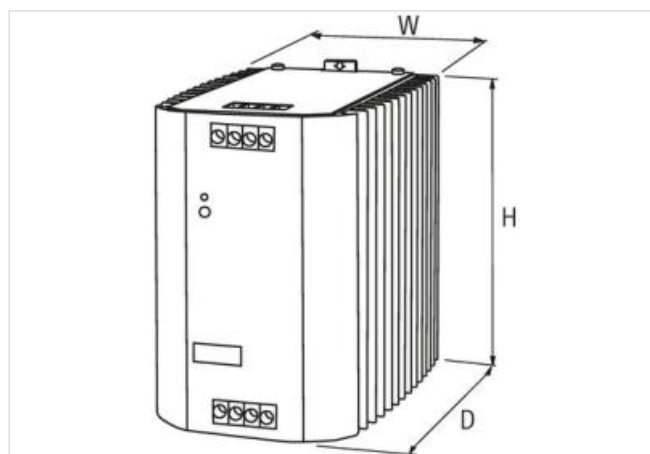
INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC

OUTPUT: 22...28 V DC

Proud: 5 A

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879326780

Technické údaje | Elektrické údaje

Počet paralelně zapojených přístrojů max.	5
Počet sériově zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ano
Sériové zapojení	ano
Bezpečnostní stupeň	SELV

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Charakteristika předřazeného jistění	setrvačná
Vstupní napětí AC min.	324 V
Vstupní napětí AC max.	572 V
Vstupní napětí DC min.	480 V
Vstupní napětí DC max.	745 V
Vstupní proud AC (3fázový)	0,45 A
Inrush current max.	10 A
Externí předřazené jistění max.	10 A

Počet fází na vstupu	3
Účinnost	86 % @ 3× 400 V AC, 86 % @ 3× 520 V AC
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	22 V
Výstupní napětí DC max.	28 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	5 A
Doba trvání funkce power boost min.	4 s
Přemostění výpadku sítě min.	30 ms @ 400 V AC
Power Boost	150 %
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	50 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Diagnostika	
Alarmový kontakt	ano
Alarm contact message type	Hromadné hlášení
Alarm contact triggers @	30 V DC / 0.1 A
Instalace Připojení	
Připojení	Šroubové svorky SK
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Konformní povrchová úprava PCB	ano
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	132 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	98 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Snížení výkonu od	55 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	5 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	95 % žádná kondenzace
Certifikace	
SEMI F47	compliant