

MDD DC/DC menic

IN: 24VDC OUT: 2x10V/0,25ADC

INPUT: 24 V DC

OUTPUT: ± 10 V DC

Výstupní výkon: 5 W



Proud: 2×0.25 A

Orosování nepřípustné

Restart after overload by removing supply voltage

Odkaz na produkt

Ilustrace

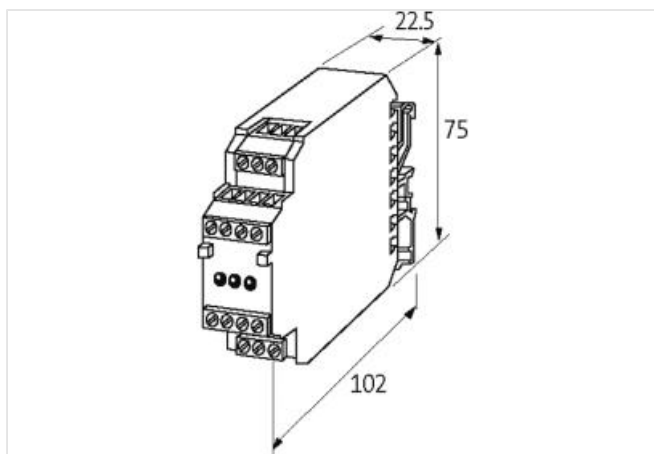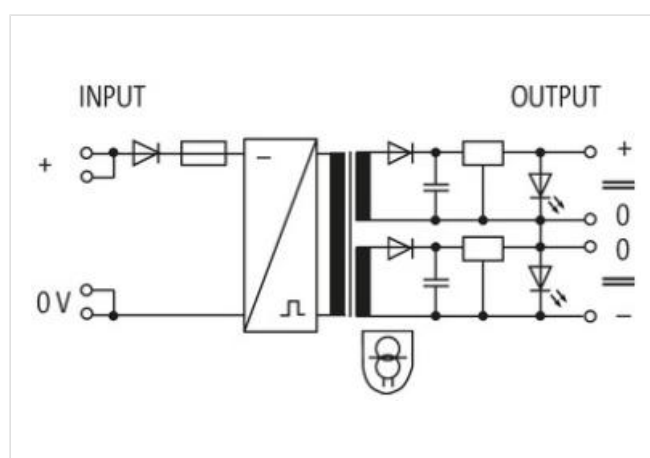

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27210901
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901

ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901
ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043121
GTIN	4048879079525

Technické údaje | Elektrické údaje

Bezpečnostní stupeň	SELV
---------------------	------

Elektrické údaje | Vstup

Jištění na primární straně, interní	1,5 A
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní proud AC	0,85 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	10 V
Výstupní napětí DC min.	8,55 V
Výstupní napětí DC max.	10,5 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current per channel max.	0,25 A
Zbytkové zvlnění max.	0,2 %

Ochrana přístroje | Elektricky

Odolný proti přetížení	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Zkušební napětí izolace vstup - výstup	4 kV

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Low Voltage Directive	EN 61204-3
-----------------------	------------

Druh připojení 2

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	-
PIN 2	0 V
PIN 3	0 V
PIN 4	+
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-

PIN 4

-