

NT 3 AC-DC/DC menic, stabilizovaný

IN: 10-32VAC/12-42VDC OUT: 5-35V/3,5ADC

INPUT: 10...35 V AC/12...42 V DC



OUTPUT: 5...35 V DC

Výstupní výkon: 122 W

Proud: 3.5 A

Odkaz na produkt

Ilustrace

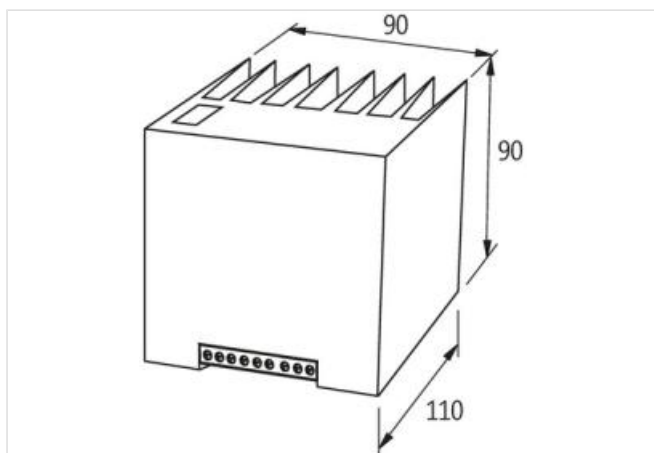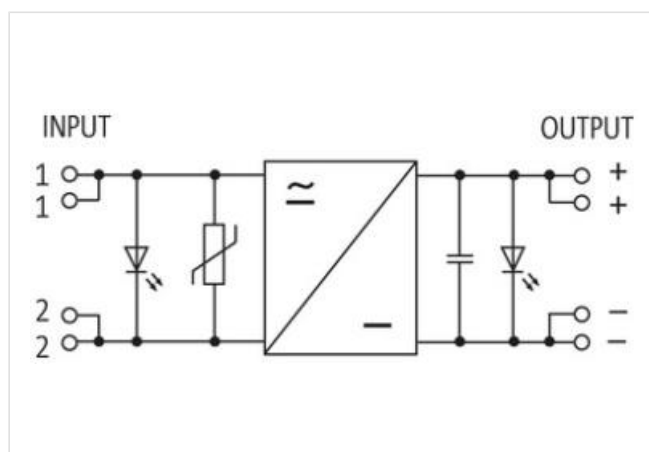

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27210901
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901
ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901

ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879079501

Technické údaje | Elektrické údaje

Bezpečnostní stupeň	SELV
---------------------	------

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Jištění na primární straně, interní	6,3 A
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí AC min.	10 V
Vstupní napětí AC max.	32 V
Vstupní napětí DC min.	12 V
Vstupní napětí DC max.	42 V
Vstupní proud DC max.	3 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC min.	5 V
Výstupní napětí DC max.	35 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Output current max.	3,5 A
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	300 mV

Ochrana přístroje | Elektrický

Ochrana proti zkratu	ano
----------------------	-----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 1

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	9
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+
PIN 5	PE
PIN 6	2
PIN 7	2
PIN 8	1
PIN 9	1