

Emparro67 Hybrid 10-100-240/24 M12 PELV


Emparro®67 Hybrid
 2× MICO M12 IOL
 M12 (samice) 5-pin, L-kódování
 Proud: 10 A
 INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
 OUTPUT: 24...28 V DC
 Preventivní diagnostika
 Zařízení pro nadproudovou ochranu
 regulovatelný prostřednictvím IO link

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

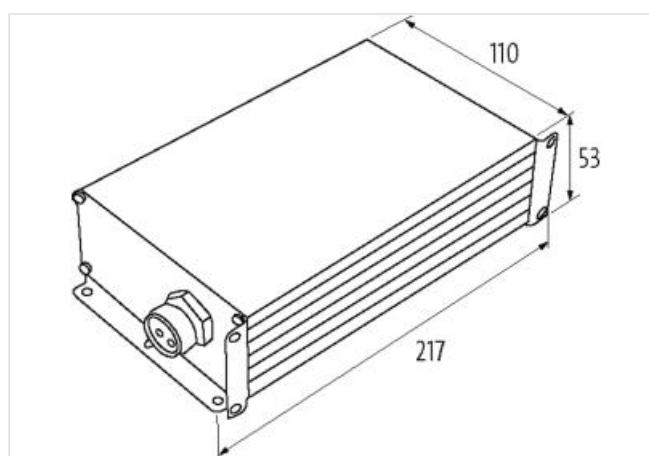

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879844413

Technické údaje | Elektrické údaje

Paralelní zapojitelnost	ne
Sériové zapojení	ne
Bezpečnostní stupeň	SELV

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence 50 ... 60 Hz

Elektrické údaje Vstup	
Jištění na primární straně, interní	6,3 A
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí AC	240 V
Vstupní napětí AC min.	90 V
Vstupní napětí AC max.	265 V
Vstupní napětí DC min.	90 V
Vstupní napětí DC max.	265 V
Vstupní proud AC	1,2 A
Inrush current max.	5,9 A @ 230 V
Účinnost	91,6 % @ 115 V AC, 92,8 % @ 230 V AC
Elektrické údaje Výstup	
Počet výstupních kanálů	2
Výstupní napětí DC	24 V
Výstupní napětí DC min.	24 V
Výstupní napětí DC max.	28 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Output current per channel max.	8 A
Output current max.	10 A
Přemostění výpadku sítě min.	20 ms @ 230 V AC
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	10 mV
Spikes (s-s) max.	150 mV
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano
Ochrana proti nadměrné teplotě na výstupu	ano
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	6-otvorová montáž šrouby
Výška	216 mm
Šířka	110 mm
Hloubka	53 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	80 °C
Snížení výkonu od	50 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	4 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	100 %
Technické údaje Spolehlivost	
MTBF	610000 h, EN IEC 61709, SN 29500, EN ISO 13849-1
Doplňková podmínka MTTF, MTBF	40 °C
Výrobní standard	IEC 61010-2-201
EMC	EN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage Directive	EN 61204-3
Druh připojení 2	
Druh připojení 1	Output
Druh připojení 2	Signalizace

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 26.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	L
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC (Out 1)
PIN 2	0 V PE
PIN 3	0 V PE
PIN 4	24 V DC (Out 2)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	L + (24 V DC) (In)
PIN 2	DI / DO (I / Q)
PIN 3	L - (0 V)
PIN 4	IO-Link (C / Q)