

NG 2 usměrňovací modul, 1fázový

IN: 41VAC OUT: 24V/2,6A

Usměrňovač, 1-fázový



INPUT: max. 41 V AC

Výstupní výkon: 62 W

Proud: max. 2.6 A

Odkaz na produkt

Ilustrace

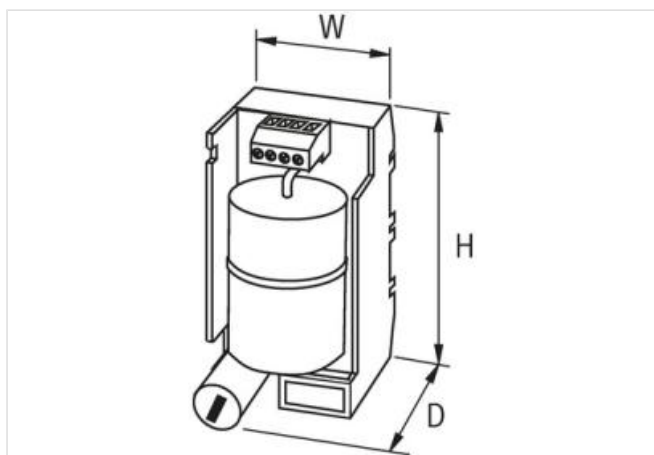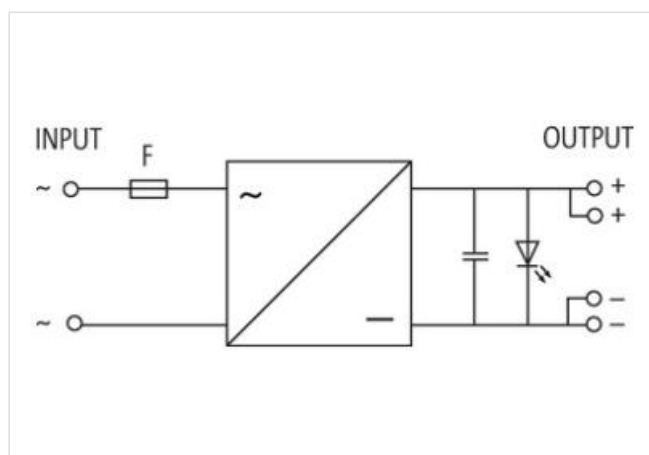

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390
ECLASS-10.1	27040390

ECLASS-11.1	27040390
ECLASS-12.0	27040390
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	5
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879079495

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	45 ... 65 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Jištění na primární straně, interní	3,15 A
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí AC min.	5 V
Vstupní napětí AC max.	44 V
Vstupní proud DC max.	2,6 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní filtr	LED, filtrováno pomocí Elko
Výstupní napětí DC max.	60 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current max.	2,6 A
Zbytkové zvlnění max.	5 %

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	86 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	92 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Snížení výkonu od	30 °C

Druh připojení 2

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	U E AC
PIN 2	U E AC
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	U A -
PIN 2	U A -
PIN 3	U A +
PIN 4	U A +