

NG 10 usměrňovací modul, 1fázový

IN: 29VAC OUT: 24V/10A

Usměrňovač, 1-fázový

INPUT: 29 V AC



OUTPUT: 24 V DC

Výstupní výkon: 240 W

Proud: max. 10 A

Odkaz na produkt

Ilustrace

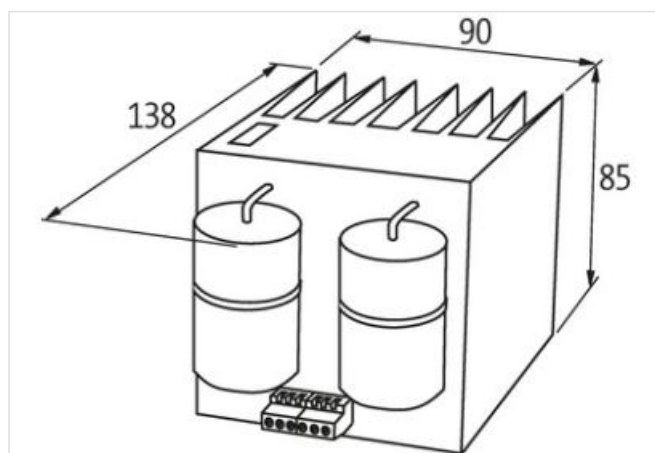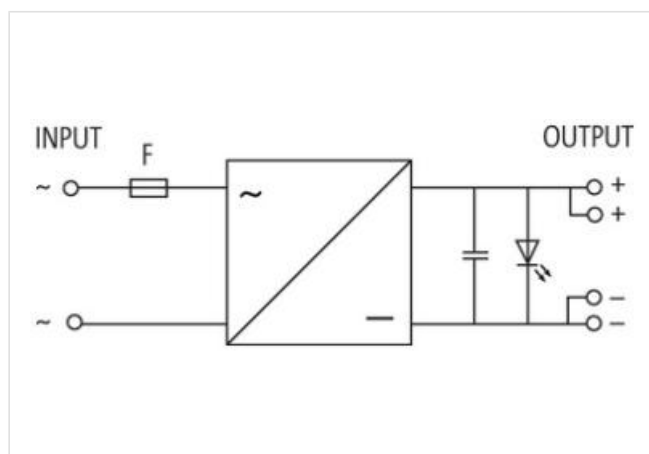

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390

ECLASS-10.1	27040390
ECLASS-11.1	27040390
ECLASS-12.0	27040390
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044083
GTIN	4048879079471

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Jištění na primární straně, interní	16 A
Type of primary fuse	Microfuse 5 × 20 mm
Charakteristika předřazeného jištění	Mittelträge
Vstupní napětí 1 AC	29 V
Vstupní proud DC max.	10 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní filtr	LED, filtrováno pomocí Elko
Výstupní napětí DC max.	39 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current max.	10 A
Zbytkové zvlnění max.	5 %

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 2

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	AC
PIN 2	AC
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+