

MPL napájecí zdroj, 3fázový

IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/25ADC

Proud: 25 A



Výstupní výkon: 600 W

Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.

Montáž v libovolné poloze na svislou stěnu, bez orosování, jež je nepřipustné

Odkaz na produkt

Ilustrace

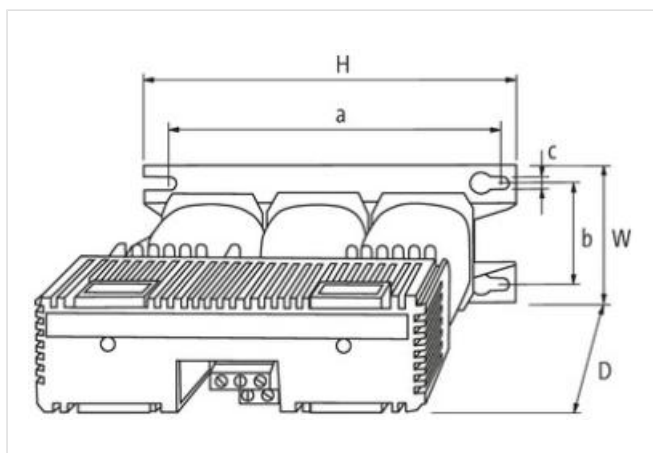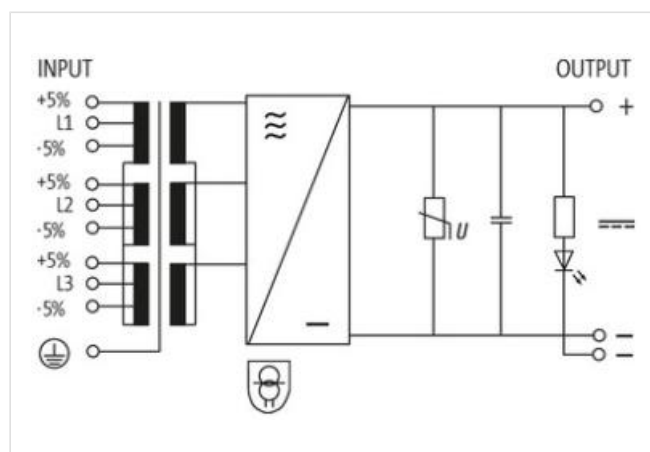

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879079211

Technické údaje | Elektrické údaje

Bezpečnostní stupeň	SELV
---------------------	------

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Jištění 1 na primární straně, externí	1,6 A
Charakteristika předřazeného jištění	setrvačná
Vstupní napětí AC	400 V
Vstupní napětí AC min.	380 V
Vstupní napětí AC max.	420 V
Vstupní proud AC (3fázový)	1,35 A
Počet fází na vstupu	3
Účinnost	78 %

Elektrické údaje | Výstup

Jištění na sekundární straně, externí	25 A
Výstupní filtr	Filtrační kondenzátor, LED, VDR
Výstupní napětí DC	24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current max.	25 A
Charakteristika sekundárního jištění	setrvačná
Zbytkové zvlnění max.	2 %

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	195 mm
Upevňovací rozměr b	79,5 mm
Upevňovací rozměr c	6,5 mm
Výška	220 mm
Šířka	101,5 mm
Hloubka	213 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	55 °C

Výrobkový standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2