



MPL napajeci zdroj, 3fazovy

IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/60ADC

The MPL series comprises three-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.

Odkaz na produkt

Ilustrace

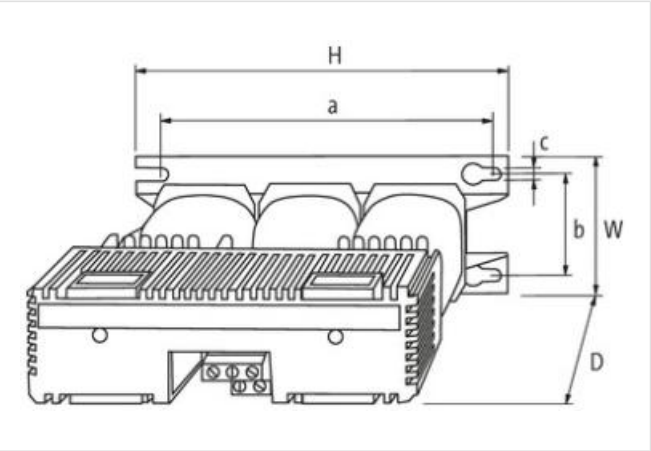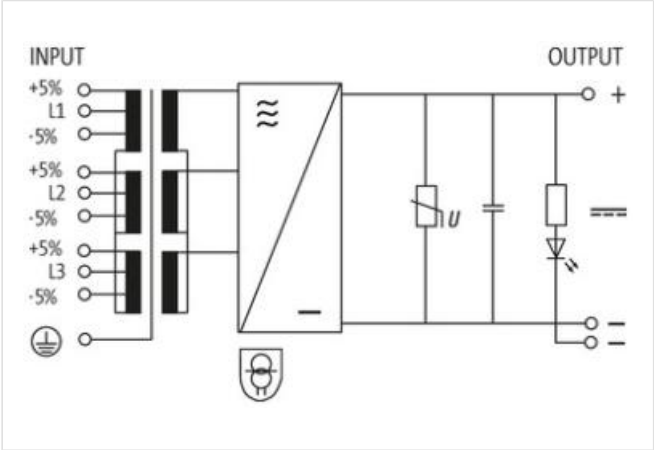

Ilustrační obrázek



| OBCHODNÍ ÚDAJE |          |
|----------------|----------|
| ECLASS-6.0     | 27049002 |
| ECLASS-6.1     | 27049002 |
| ECLASS-7.0     | 27049002 |
| ECLASS-8.0     | 27049002 |
| ECLASS-9.0     | 27040701 |
| ECLASS-10.1    | 27040701 |
| ECLASS-11.1    | 27040701 |
| ECLASS-12.0    | 27040701 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ETIM-5.0                | EC002540      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85044095      |
| GTIN                    | 4048879079167 |

**Technické údaje | Elektrické údaje**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Bezpečnostní stupeň | SELV |
|---------------------|------|

**Elektrické údaje | Napájení**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
|------------------|--------------|

**Elektrické údaje | Vstup**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Jištění 1 na primární straně, externí | 4 A       |
| Charakteristika předřazeného jištění  | setrvačná |
| Vstupní napětí AC                     | 400 V     |
| Vstupní napětí AC min.                | 380 V     |
| Vstupní napětí AC max.                | 420 V     |
| Vstupní proud AC (3fázový)            | 3,1 A     |
| Počet fází na vstupu                  | 3         |
| Účinnost                              | 78 %      |

**Elektrické údaje | Výstup**

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Jištění na sekundární straně, externí | 60 A                            |
| Výstupní filtr                        | Filtrační kondenzátor, LED, VDR |
| Výstupní napětí DC                    | 24 V                            |
| Nastavitelné výstupní napětí          | ne                              |
| Output current max.                   | 60 A                            |
| Charakteristika sekundárního jištění  | setrvačná                       |
| Zbytkové zvlnění max.                 | 2 %                             |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
| Upevňovací rozměr a        | 256,5 mm                |
| Upevňovací rozměr b        | 125 mm                  |
| Upevňovací rozměr c        | 7,5 mm                  |
| Výška                      | 280 mm                  |
| Šířka                      | 151 mm                  |
| Hloubka                    | 310 mm                  |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Provozní teplota max. | 55 °C  |

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Výrobní standard | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
| EMC              | EN 55011 B, EN 61000-3-2          |