

## MPL napájecí zdroj, 3fázový

IN: 208-520VAC+/- 5% OUT: 24V/15ADC

Proud: 15 A



Výstupní výkon: 360 W

Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.

Montáž v libovolné poloze na svislou stěnu, bez orosování, jež je nepřipustné

## Odkaz na produkt

### Ilustrace

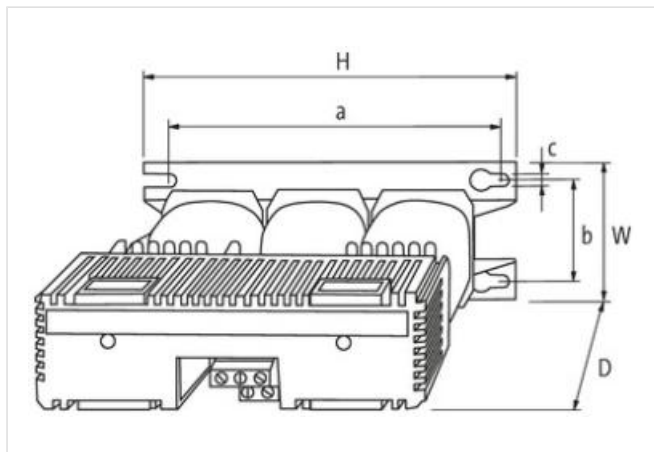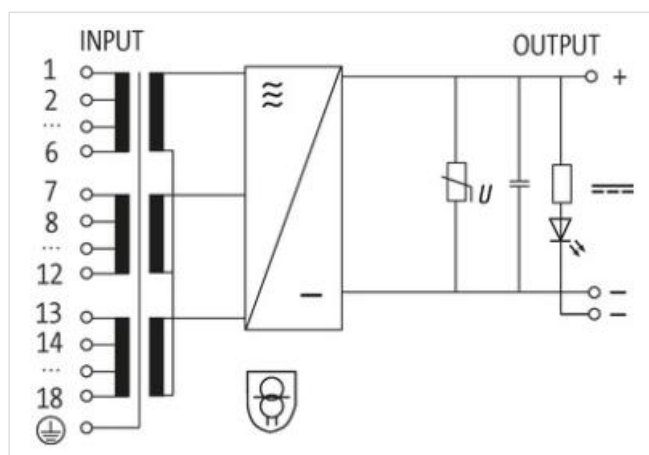

Ilustrační obrázek

### OBCHODNÍ ÚDAJE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27049002      |
| ECLASS-7.0              | 27049002      |
| ECLASS-8.0              | 27049002      |
| ECLASS-9.0              | 27040701      |
| ETIM-5.0                | EC002540      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85044095      |
| GTIN                    | 4048879079112 |

### Technické údaje | Elektrické údaje

|                     |      |
|---------------------|------|
| Bezpečnostní stupeň | SELV |
|---------------------|------|

| Elektrické údaje   Napájení           |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Síťová frekvence                      | 50 ... 60 Hz                      |
| Elektrické údaje   Vstup              |                                   |
| Vstupní napětí AC min.                | 208 V                             |
| Vstupní napětí AC max.                | 520 V                             |
| Počet fází na vstupu                  | 3                                 |
| Účinnost                              | 75 %                              |
| Elektrické údaje   Výstup             |                                   |
| Jištění na sekundární straně, externí | 15 A                              |
| Výstupní filtr                        | Filtrační kondenzátor, LED, VDR   |
| Výstupní napětí DC                    | 24 V                              |
| Nastavitelné výstupní napětí          | ne                                |
| Output current max.                   | 15 A                              |
| Charakteristika sekundárního jištění  | setrvačná                         |
| Zbytkové zvlnění max.                 | 2 %                               |
| Mechanické údaje   Montážní údaje     |                                   |
| Suitable for mounting type            | Schlüssellochaufhängung           |
| Upevňovací rozměr a                   | 195 mm                            |
| Upevňovací rozměr b                   | 59 mm                             |
| Upevňovací rozměr c                   | 6,5 mm                            |
| Výška                                 | 220 mm                            |
| Šířka                                 | 81 mm                             |
| Hloubka                               | 208 mm                            |
| Vlastnosti prostředí   Klimaticky     |                                   |
| Provozní teplota min.                 | -20 °C                            |
| Provozní teplota max.                 | 55 °C                             |
|                                       |                                   |
| Výrobkový standard                    | EN 61558-2-6, EN 62041 category I |
| EMC                                   | EN 55011 B, EN 61000-3-2          |