

MPL napájecí zdroj, 3fázový

IN: 208-520VAC+/- 5% OUT: 24V/40ADC

Proud: 40 A



Výstupní výkon: 960 W

Tento napájecí zdroj splňuje (EN 61000-3-2) standard pro harmonický proud.

Montáž v libovolné poloze na svislou stěnu, bez orosování, jež je nepřipustné

Odkaz na produkt

Ilustrace

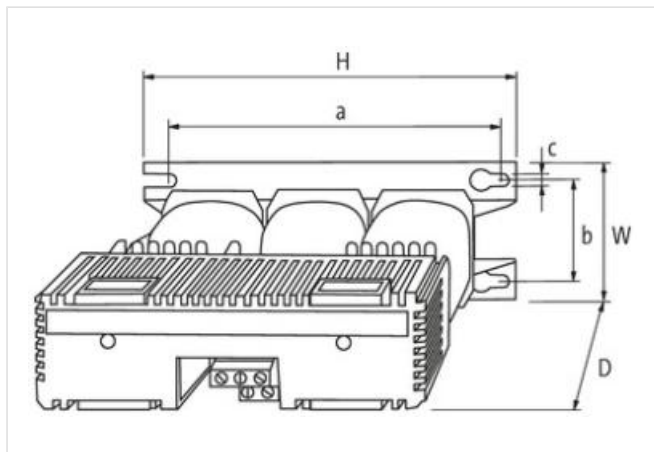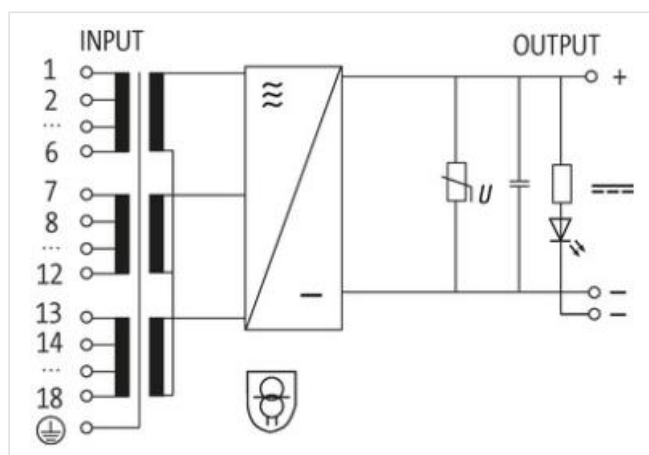

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879079099

Technické údaje | Elektrické údaje

Bezpečnostní stupeň	SELV
---------------------	------

Elektrické údaje Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí AC min.	208 V
Vstupní napětí AC max.	520 V
Počet fází na vstupu	3
Účinnost	79 %
Elektrické údaje Výstup	
Jištění na sekundární straně, externí	40 A
Výstupní filtr	Filtrační kondenzátor, LED, VDR
Výstupní napětí DC	24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current max.	40 A
Charakteristika sekundárního jištění	setrvačná
Zbytkové zvlnění max.	2 %
Mechanické údaje Montážní údaje	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	256,5 mm
Upevňovací rozměr b	95 mm
Upevňovací rozměr c	7,5 mm
Výška	280 mm
Šířka	121 mm
Hloubka	310 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Výrobní standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2