



MPL napajeci zdroj, 3fazovy

IN: 208-520VAC+/- 5% OUT: 24V/50ADC

Proud: 50 A
Výstupní výkon: 1200 W
Montáž v libovolné poloze na svislou stěnu, bez orosování, jež je nepřipustné

Odkaz na produkt

Ilustrace

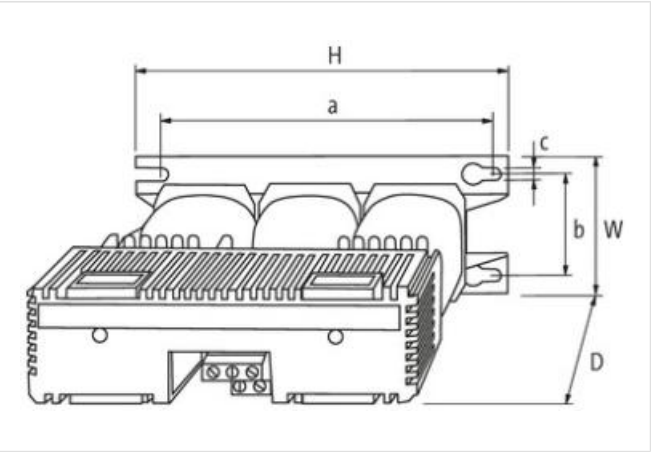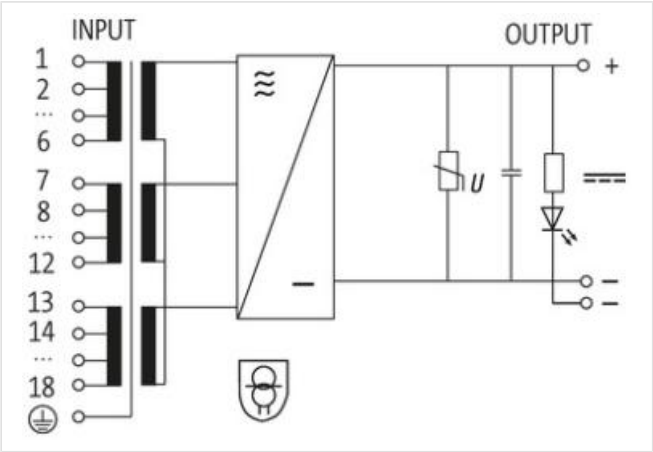

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879079082

Technické údaje Elektrické údaje	
Bezpečnostní stupeň	SELV
Elektrické údaje Napájení	

Síťová frekvence 50 ... 60 Hz

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC min.	208 V
Vstupní napětí AC max.	520 V
Počet fází na vstupu	3
Účinnost	77 %

Elektrické údaje | Výstup

Jištění na sekundární straně, externí	50 A
Výstupní filtr	Filtrační kondenzátor, LED, VDR
Výstupní napětí DC	24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current max.	50 A
Charakteristika sekundárního jištění	setrvačná
Zbytkové zvlnění max.	2 %

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	256,5 mm
Upevňovací rozměr b	105 mm
Upevňovací rozměr c	7,5 mm
Výška	280 mm
Šířka	131 mm
Hloubka	310 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	55 °C

Výrobkový standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMC	EN 55011 B, EN 61000-3-2