



MET transfromator, 1fazovy

P: 800VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory  
800 VA

Odkaz na produkt

Ilustrace

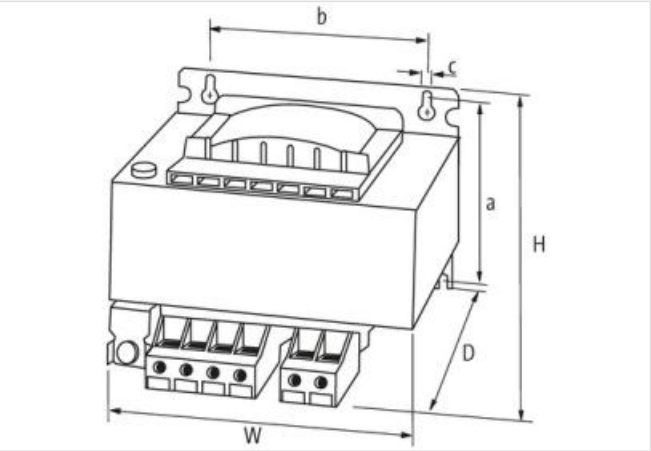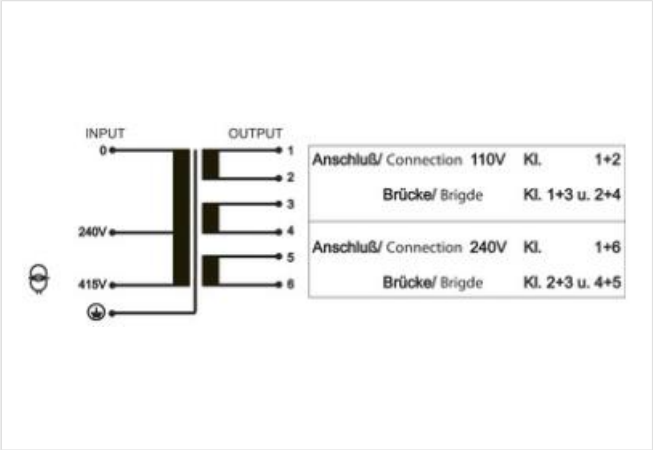

Ilustrační obrázek



| OBCHODNÍ ÚDAJE |          |
|----------------|----------|
| ECLASS-6.0     | 27031302 |
| ECLASS-6.1     | 27031302 |
| ECLASS-7.0     | 27031302 |
| ECLASS-8.0     | 27031302 |
| ECLASS-9.0     | 27031302 |
| ECLASS-10.1    | 27031302 |
| ECLASS-11.1    | 27031302 |
| ECLASS-12.0    | 27031302 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ETIM-5.0                | EC002486      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85043180      |
| GTIN                    | 4048879078917 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
|------------------|--------------|

**Elektrické údaje | Vstup**

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Vstupní napětí 1 AC                    | 240 V   |
| Vstupní napětí 2 AC                    | 415 V   |
| Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 3,75 A  |
| Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 2,15 A  |
| Inrush current at input voltage 1      | 92,8 A  |
| Inrush current at input voltage 2      | 49,12 A |
| Zkratový proud při vstupním napětí 1   | 87,8 A  |
| Zkratový proud při vstupním napětí 2   | 50,4 A  |

**Elektrické údaje | Výstup**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Výstupní napětí AC 1         | 110 V  |
| Výstupní napětí AC 2         | 240 V  |
| Nastavitelné výstupní napětí | ano    |
| Spínací výkon AC max.        | 800 VA |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 4 kV |
|----------------------------------------|------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
| Upevňovací rozměr a        | 92 mm                   |
| Upevňovací rozměr b        | 135 mm                  |
| Upevňovací rozměr c        | 7 mm                    |
| Výška                      | 118 mm                  |
| Šířka                      | 174 mm                  |
| Hloubka                    | 148 mm                  |
| Průměr otvoru              | 7 mm                    |
| Délka otvoru               | 11 mm                   |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Provozní teplota min.   | -20 °C |
| Provozní teplota max.   | 60 °C  |
| Skladovací teplota min. | -40 °C |
| Skladovací teplota max. | 80 °C  |

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Výrobkový standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
|--------------------|-----------------------------------------------|