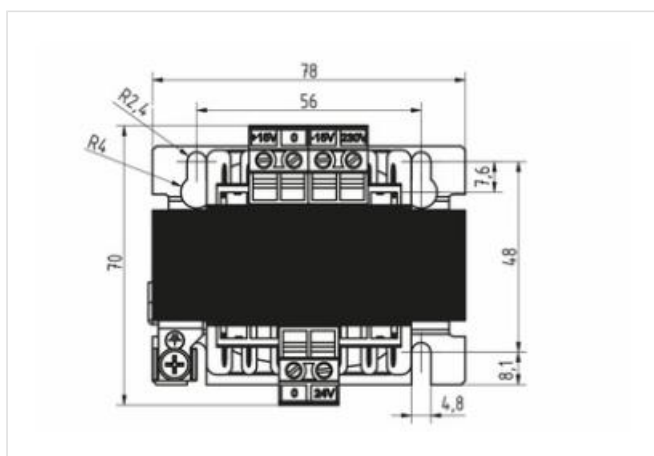
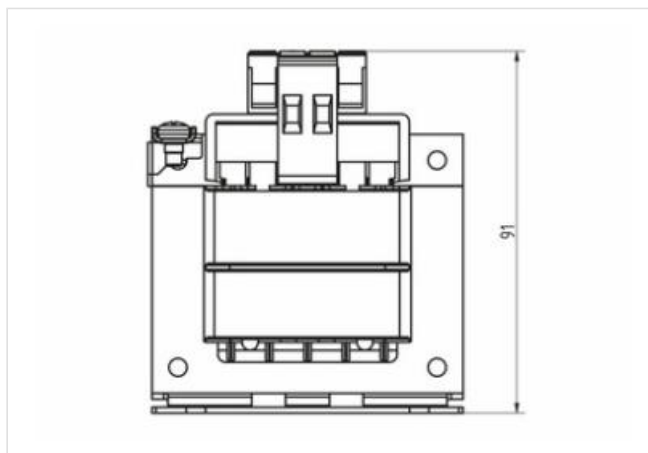
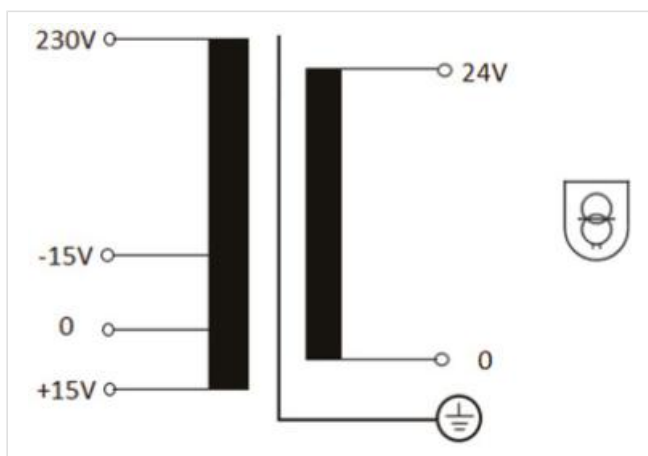


MST 0063-230±15V/24 UL

The MST series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**Elektrické údaje | Napájení**

Síťová frekvence 50/60 Hz

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	230 V
Vstupní proud AC	0,35 A
Zapínací proud max.	3,8 A
Zkratový proud	3 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	24 V
--------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	48 mm
Upevňovací rozměr b	56 mm
Upevňovací rozměr c	2,4 mm
Výška	70 mm
Šířka	78 mm
Hloubka	91 mm
Průměr otvoru	2,4 mm
Délka otvoru	7,6 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-30 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
EMC	2014/30/EU

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4065909078846