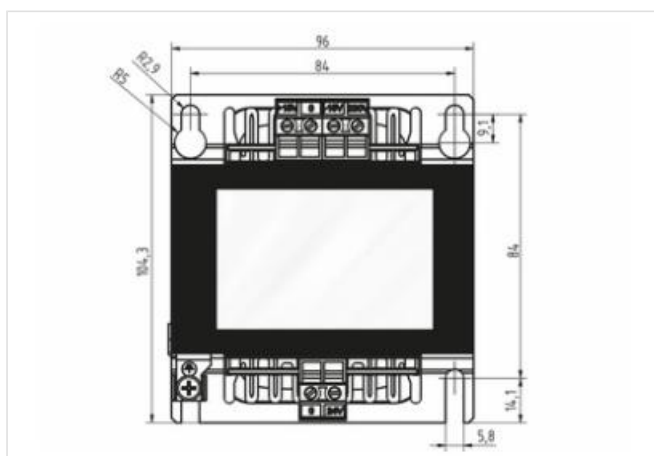
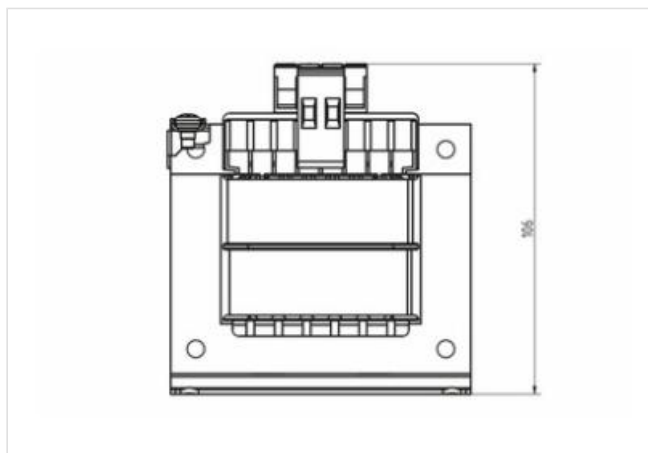
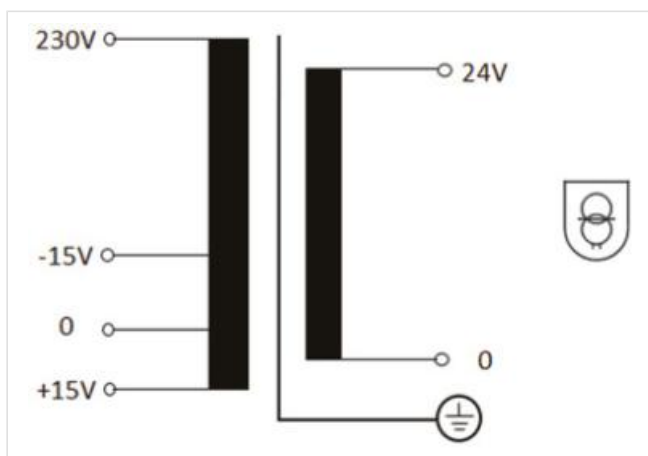


MST 0250-230±15V/24 UL

The MST series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**Elektrické údaje | Napájení**

Síťová frekvence 50/60 Hz

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	230 V
Vstupní proud AC	1,3 A
Zapínací proud max.	11,8 A
Zkratový proud	13,5 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	24 V
--------------------	------

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Upevňovací rozměr a	84 mm
Upevňovací rozměr b	84 mm
Upevňovací rozměr c	2,9 mm
Výška	104,3 mm
Šířka	96 mm
Hloubka	106 mm
Průměr otvoru	2,9 mm
Délka otvoru	9,1 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	40 °C
Skladovací teplota min.	-30 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
EMC	2014/30/EU

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4065909078877