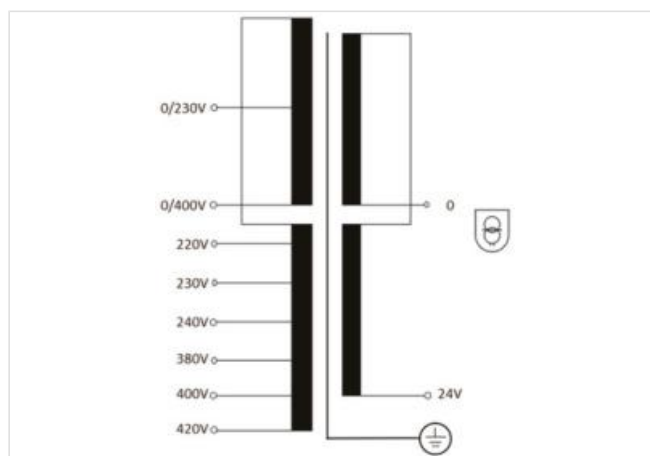
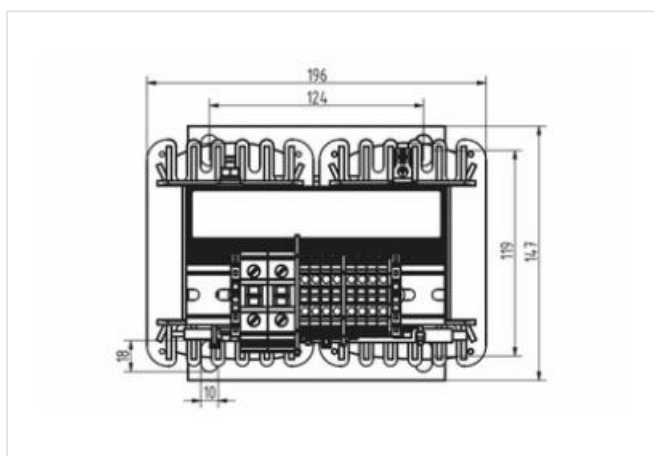
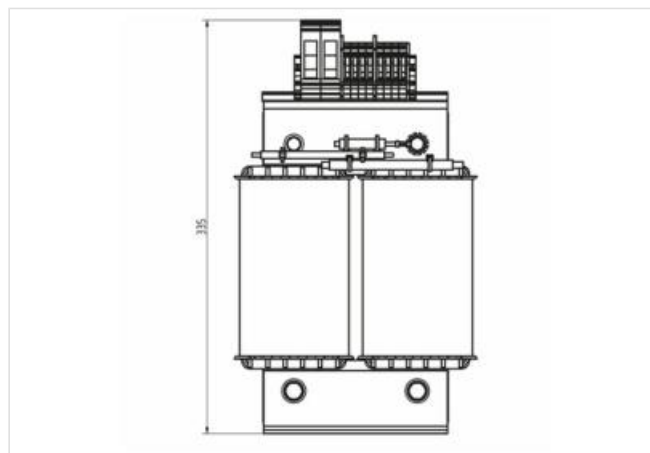


MET 2500-230-400±5%/24 UL

The MET series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**Elektrické údaje | Napájení**

Síťová frekvence 50/60 Hz

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	11,2 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	6,5 A
Inrush current at input voltage 1	249 A
Inrush current at input voltage 2	143 A

Zkratový proud při vstupním napětí 1	398 A
--------------------------------------	-------

Zkratový proud při vstupním napětí 2	229 A
--------------------------------------	-------

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	24 V
--------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
--------	------------

Suitable for mounting type	4-otvorová montáž šrouby
----------------------------	--------------------------

Upevňovací rozměr a	119 mm
---------------------	--------

Upevňovací rozměr b	124 mm
---------------------	--------

Upevňovací rozměr c	3,5 mm
---------------------	--------

Výška	147 mm
-------	--------

Šířka	196 mm
-------	--------

Hloubka	335 mm
---------	--------

Průměr otvoru	3,5 mm
---------------	--------

Délka otvoru	11 mm
--------------	-------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Ambient temperature min.	-20 °C
--------------------------	--------

Ambient temperature max.	50 °C
--------------------------	-------

Skladovací teplota min.	-30 °C
-------------------------	--------

Skladovací teplota max.	80 °C
-------------------------	-------

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
--------------------	------------------------------------

EMC	2014/30/EU
-----	------------

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
-----------------	---

Číslo celního sazebníku	85043200
-------------------------	----------

GTIN	4065909078921
------	---------------