
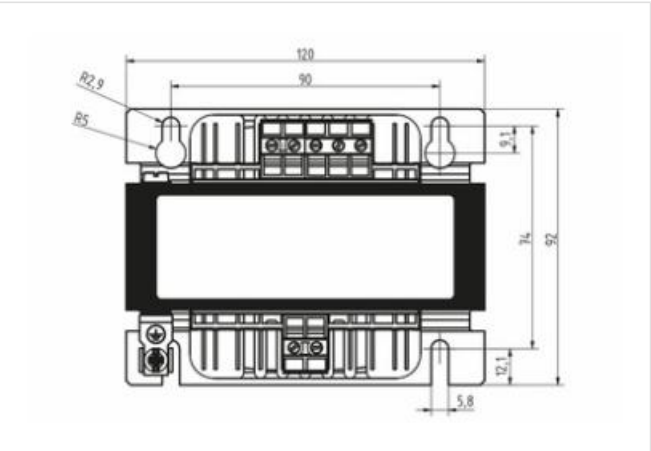
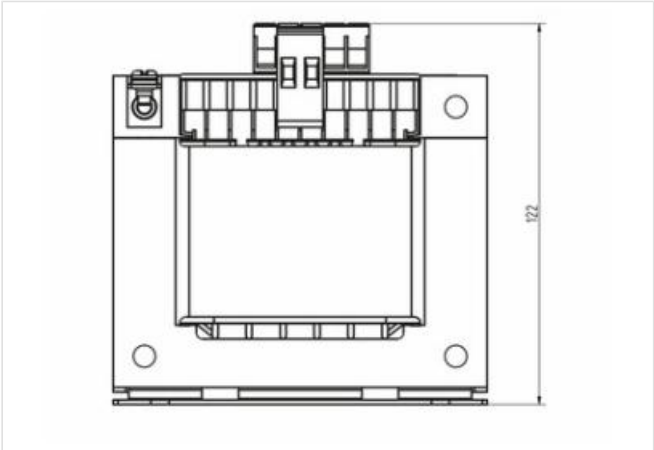


MET 0250-230-400±15V/230 UL


The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Odkaz na produkt

Ilustrace

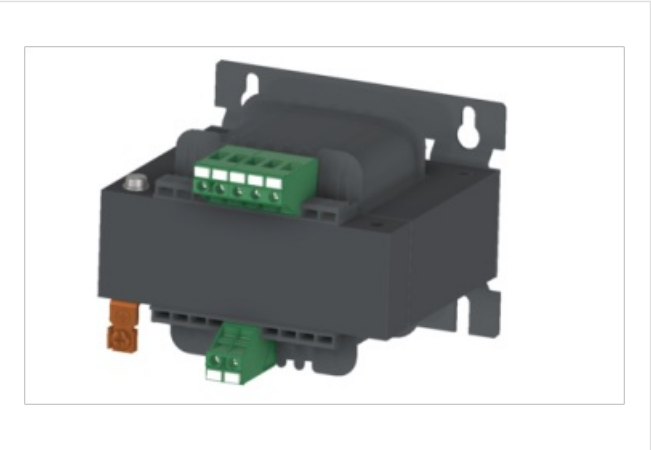

Ilustrační obrázek

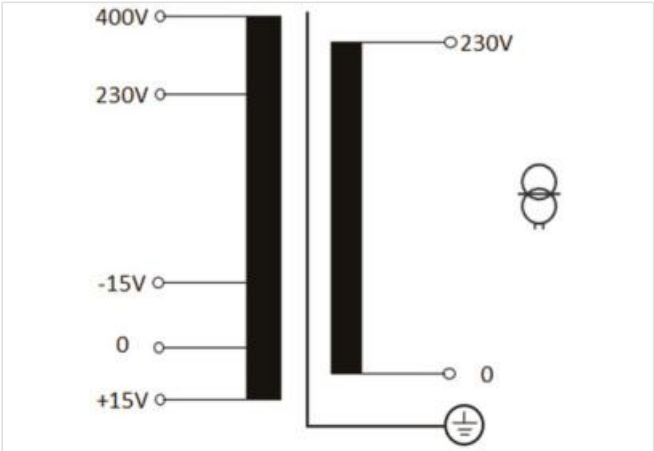

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence 50/60 Hz

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	1,3 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,7 A
Inrush current at input voltage 1	22 A
Inrush current at input voltage 2	12,7 A

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 27.05.2024

Zkratový proud při vstupním napětí 1	24 A
Zkratový proud při vstupním napětí 2	13,8 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	230 V
--------------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované, geschnappt
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung, mounting rail, (EN 60715)
Upevňovací rozměr a	74 mm
Upevňovací rozměr b	90 mm
Upevňovací rozměr c	2,9 mm
Výška	92 mm
Šířka	120 mm
Hloubka	122 mm
Průměr otvoru	2,9 mm
Délka otvoru	9,1 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Ambient temperature min.	-20 °C
Ambient temperature max.	50 °C
Skladovací teplota min.	-30 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
EMC	2014/30/EU

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180
GTIN	4065909079010