


MET 0250-230-400±15V/12 UL

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Odkaz na produkt

Ilustrace

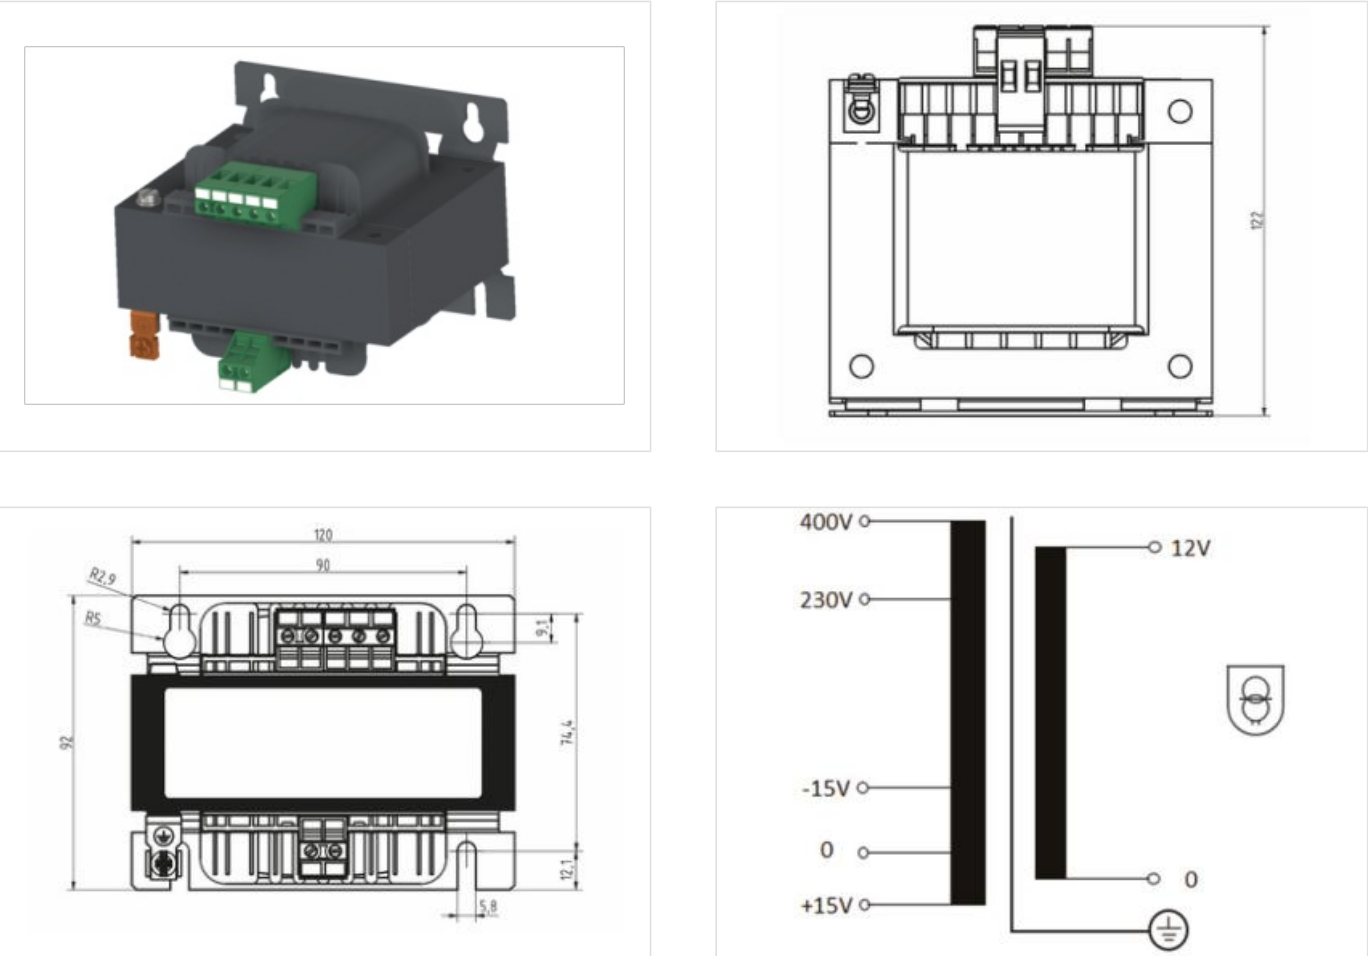

Ilustrační obrázek



Elektrické údaje Napájení	
Síťová frekvence	50/60 Hz
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	1,2 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,69 A
Inrush current at input voltage 1	24,5 A
Inrush current at input voltage 2	14,1 A

Zkratový proud při vstupním napětí 1	24,2 A
--------------------------------------	--------

Zkratový proud při vstupním napětí 2	13,9 A
--------------------------------------	--------

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	12 V
--------------------	------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
--------	------------

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
----------------------------	-------------------------

Upevňovací rozměr a	74,4 mm
---------------------	---------

Upevňovací rozměr b	90 mm
---------------------	-------

Upevňovací rozměr c	2,9 mm
---------------------	--------

Výška	92 mm
-------	-------

Šířka	120 mm
-------	--------

Hloubka	122 mm
---------	--------

Průměr otvoru	2,9 mm
---------------	--------

Délka otvoru	9,1 mm
--------------	--------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Ambient temperature min.	-20 °C
--------------------------	--------

Ambient temperature max.	50 °C
--------------------------	-------

Skladovací teplota min.	-30 °C
-------------------------	--------

Skladovací teplota max.	80 °C
-------------------------	-------

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041
--------------------	------------------------------------

EMC	2014/30/EU
-----	------------

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
-----------------	---

Číslo celního sazebníku	85043180
-------------------------	----------

GTIN	4065909079225
------	---------------