
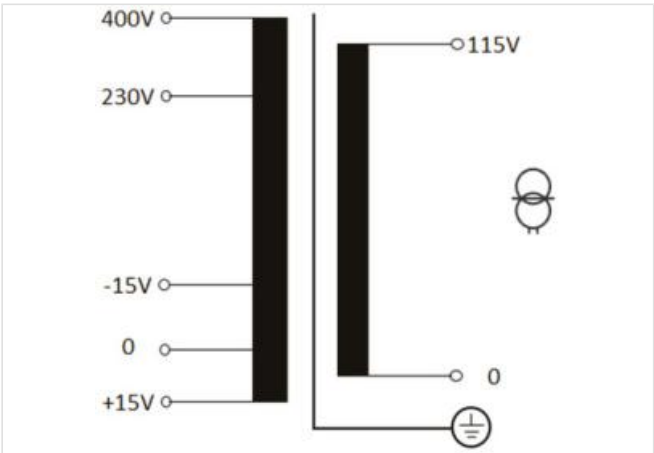
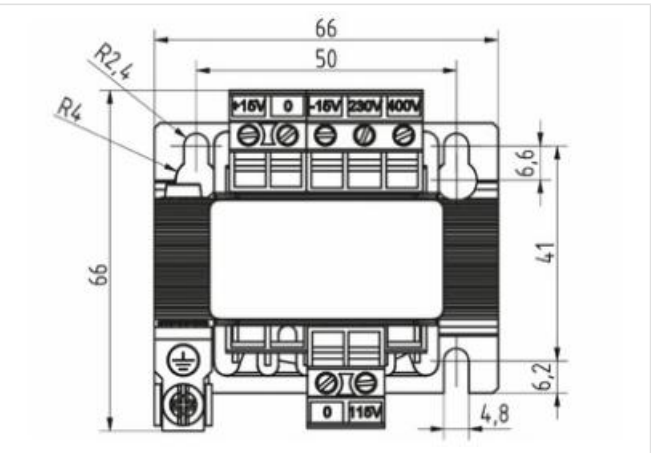


MET 0250-230-400±15V/12 UL

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Odkaz na produkt

Ilustrace

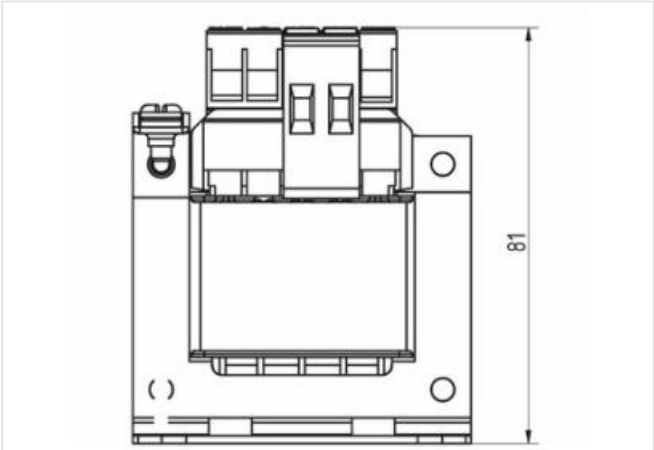

Ilustrační obrázek



Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence 50/60 Hz

Elektrické údaje | Vstup

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Vstupní napětí 1 AC                    | 230 V  |
| Vstupní napětí 2 AC                    | 400 V  |
| Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 0,15 A |
| Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 0,09 A |
| Inrush current at input voltage 1      | 2 A    |
| Inrush current at input voltage 2      | 1,2 A  |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Zkratový proud při vstupním napětí 1 | 1,1 A |
|--------------------------------------|-------|

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Zkratový proud při vstupním napětí 2 | 0,6 A |
|--------------------------------------|-------|

**Elektrické údaje | Výstup**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Výstupní napětí AC | 115 V |
|--------------------|-------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|        |            |
|--------|------------|
| Montáž | šroubované |
|--------|------------|

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
|----------------------------|-------------------------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Upevňovací rozměr a | 41 mm |
|---------------------|-------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Upevňovací rozměr b | 50 mm |
|---------------------|-------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Upevňovací rozměr c | 2,4 mm |
|---------------------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Výška | 66 mm |
|-------|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Šířka | 66 mm |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Hloubka | 81 mm |
|---------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Průměr otvoru | 2,4 mm |
|---------------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| Délka otvoru | 6,6 mm |
|--------------|--------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Ambient temperature min. | -20 °C |
|--------------------------|--------|

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Ambient temperature max. | 50 °C |
|--------------------------|-------|

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Skladovací teplota min. | -30 °C |
|-------------------------|--------|

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Skladovací teplota max. | 80 °C |
|-------------------------|-------|

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Výrobkový standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 |
|--------------------|------------------------------------|

|     |            |
|-----|------------|
| EMC | 2014/30/EU |
|-----|------------|

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Balící množství | 1 |
|-----------------|---|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Číslo celního sazebníku | 85043180 |
|-------------------------|----------|

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4065909079232 |
|------|---------------|