
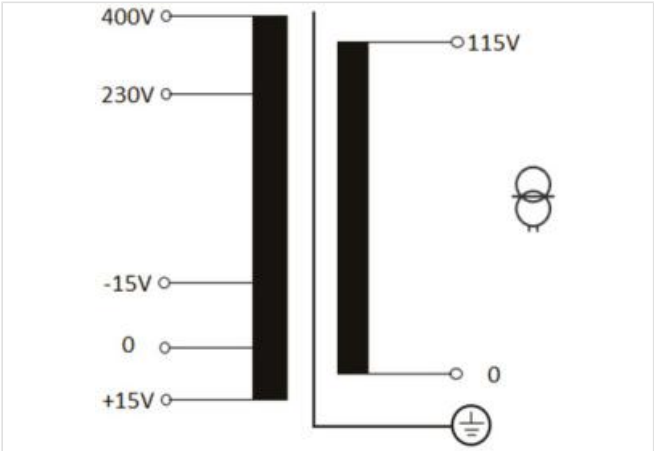
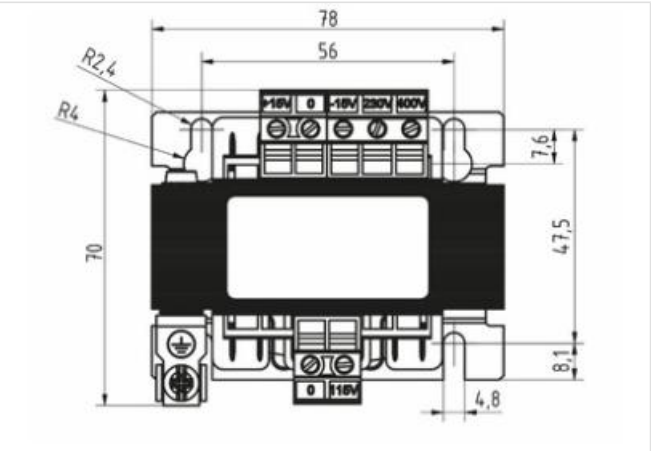
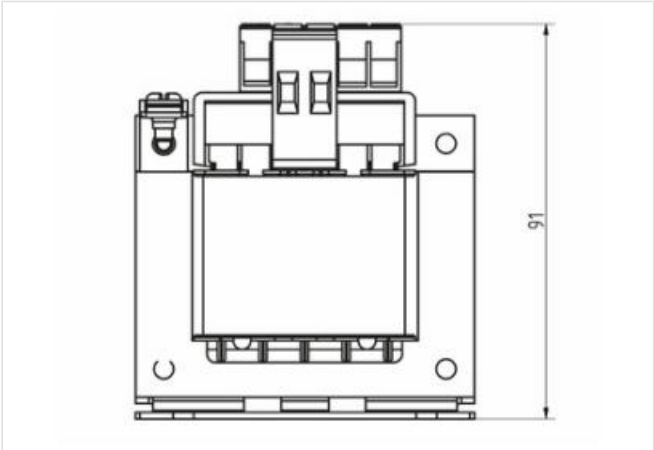


MET 0040-230-400±15V/115 UL

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Odkaz na produkt

Ilustrace

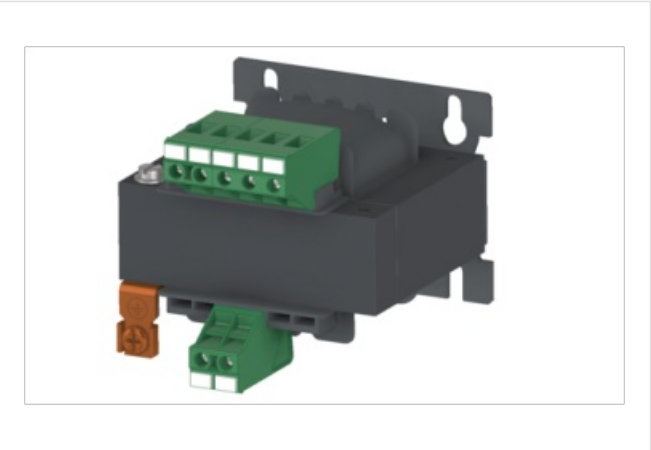

Ilustrační obrázek



Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence 50/60 Hz

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	0,23 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	0,13 A
Inrush current at input voltage 1	3,5 A
Inrush current at input voltage 2	2 A

Zkratový proud při vstupním napětí 1	2,1 A
--------------------------------------	-------

Zkratový proud při vstupním napětí 2	1,2 A
--------------------------------------	-------

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí AC	115 V
--------------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	šroubované
--------	------------

Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
----------------------------	-------------------------

Upevňovací rozměr a	47,5 mm
---------------------	---------

Upevňovací rozměr b	56 mm
---------------------	-------

Upevňovací rozměr c	2,4 mm
---------------------	--------

Výška	70 mm
-------	-------

Šířka	78 mm
-------	-------

Hloubka	91 mm
---------	-------

Průměr otvoru	2,4 mm
---------------	--------

Délka otvoru	7,6 mm
--------------	--------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Ambient temperature min.	-20 °C
--------------------------	--------

Ambient temperature max.	50 °C
--------------------------	-------

Skladovací teplota min.	-30 °C
-------------------------	--------

Skladovací teplota max.	80 °C
-------------------------	-------

Výrobkový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
--------------------	------------------------------------

EMC	2014/30/EU
-----	------------

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
-----------------	---

Číslo celního sazebníku	85043180
-------------------------	----------

GTIN	4065909079317
------	---------------