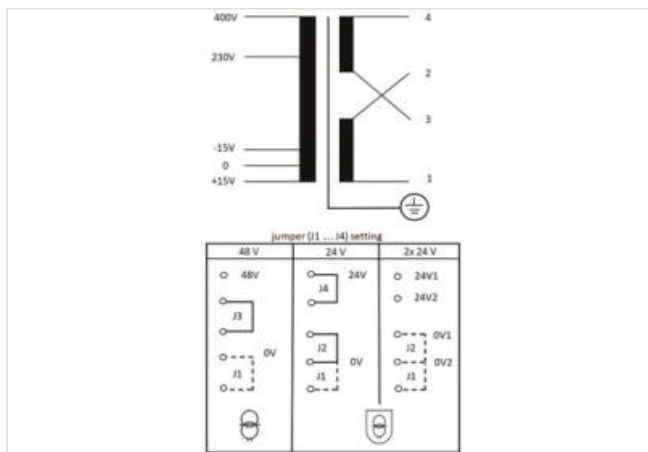
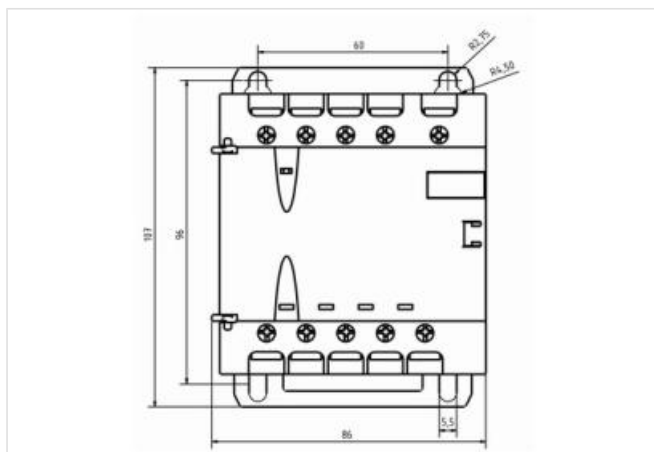
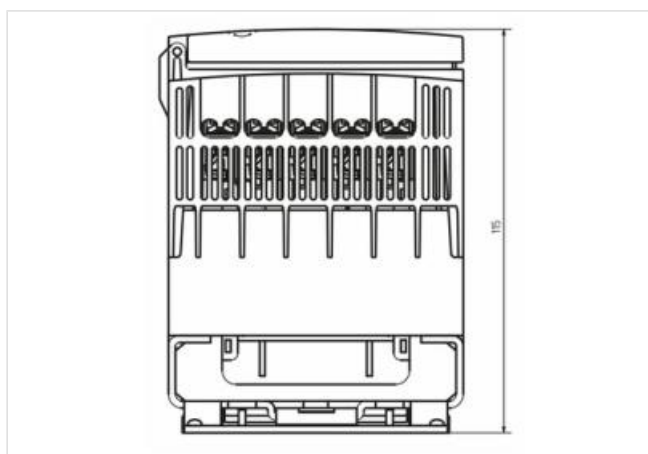


**MTL transformator, 1fázový, P: 63VA**

IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC

The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ECLASS-6.0              | 27031302 |
| ECLASS-7.0              | 27031302 |
| ECLASS-8.0              | 27031302 |
| ECLASS-9.0              | 27031302 |
| ETIM-5.0                | EC002486 |
| Balící množství         | 1        |
| Číslo celního sazebníku | 85043180 |

GTIN 4048879078337

| Elektrické údaje   Napájení            |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Síťová frekvence                       | 50 ... 60 Hz                                             |
| Elektrické údaje   Vstup               |                                                          |
| Vstupní napětí 1 AC                    | 230 V                                                    |
| Vstupní napětí 1 AC min.               | 195,5 V                                                  |
| Vstupní napětí 2 AC                    | 400 V                                                    |
| Vstupní napětí 2 AC min.               | 340 V                                                    |
| Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 0,4 A                                                    |
| Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 0,22 A                                                   |
| Inrush current at input voltage 1      | 5,34 A                                                   |
| Inrush current at input voltage 2      | 3,08 A                                                   |
| Zkratový proud při vstupním napětí 1   | 5,5 A                                                    |
| Zkratový proud při vstupním napětí 2   | 3,2 A                                                    |
| Elektrické údaje   Výstup              |                                                          |
| Výstupní napětí                        | 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC                            |
| Výstupní napětí AC 1                   | 48 V                                                     |
| Diagnostika                            |                                                          |
| Stavová indikační LED                  | zelená                                                   |
| Mechanické údaje   Montážní údaje      |                                                          |
| Montáž                                 | geschnappt                                               |
| Suitable for mounting type             | Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
| Upevňovací rozměr a                    | 96 mm                                                    |
| Upevňovací rozměr b                    | 60 mm                                                    |
| Upevňovací rozměr c                    | 5,5 mm                                                   |
| Výška                                  | 107 mm                                                   |
| Šířka                                  | 87 mm                                                    |
| Hloubka                                | 115 mm                                                   |
| Průměr otvoru                          | 2,75 mm                                                  |
| Délka otvoru                           | 9 mm                                                     |
| Vlastnosti prostředí   Klimaticky      |                                                          |
| Ambient temperature max.               | 60 °C                                                    |
| Provozní teplota min.                  | -20 °C                                                   |
| Skladovací teplota min.                | -30 °C                                                   |
| Skladovací teplota max.                | 80 °C                                                    |
| Výrobní standard                       | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0          |
| EMC                                    | 2014/30/EU                                               |
| Druh připojení 2                       |                                                          |
| Druh připojení 1                       | Input                                                    |
| Druh připojení 2                       | Output                                                   |
| Připojení                              | Šroubové svorky SK                                       |
| Family construction form               | terminal                                                 |
| Gender                                 | female                                                   |
| Počet pinů                             | 5                                                        |
| PIN 1                                  | + 15 V                                                   |
| PIN 3                                  | - 15 V                                                   |
| PIN 4                                  | 230 V                                                    |
| PIN 5                                  | 400 V                                                    |
| Připojení                              | Šroubové svorky SK                                       |
| Family construction form               | terminal                                                 |
| Gender                                 | female                                                   |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.  
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 17.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

|            |    |
|------------|----|
| Počet pinů | 5  |
| PIN 1      | PE |
| PIN 2      | 1  |
| PIN 3      | 2  |
| PIN 4      | 3  |
| PIN 5      | 4  |