



MTL transformator, 1fazovy,

P: 630VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC


The MTL series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

Odkaz na produkt

Ilustrace

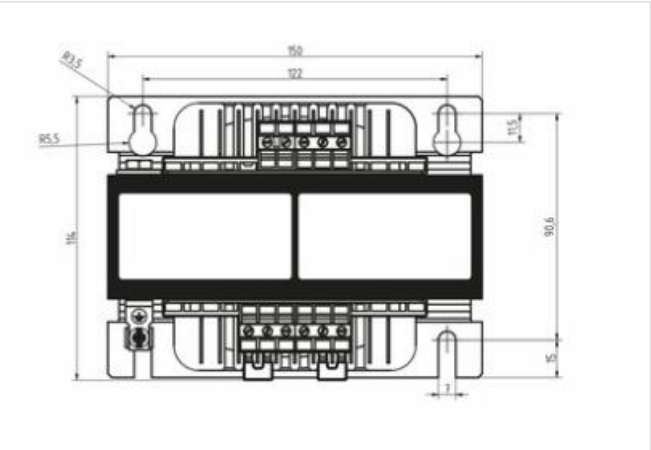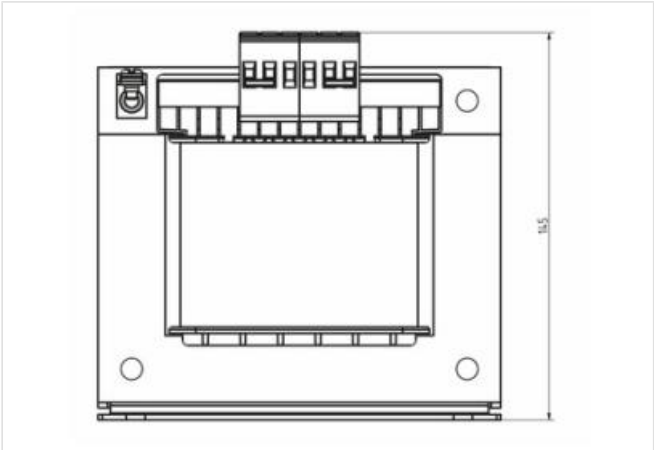

Ilustrační obrázek

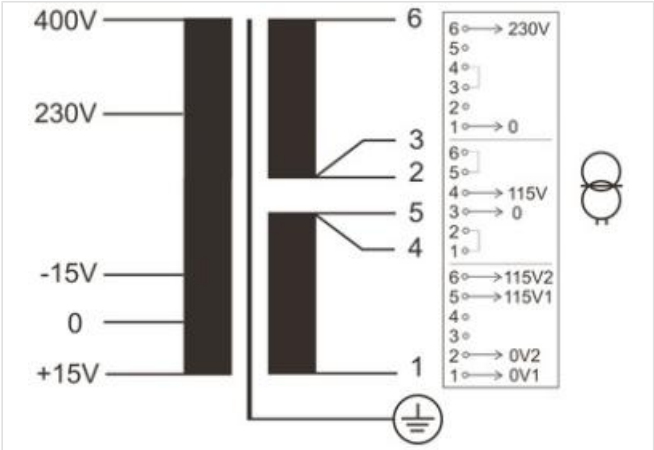

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043180

GTIN 4048879078153

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence 50/60 Hz

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC 230 V

Vstupní napětí 2 AC 400 V

Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 3 A

Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 1,73 A

Inrush current at input voltage 1 62 A

Inrush current at input voltage 2 36 A

Zkratový proud při vstupním napětí 1 75 A

Zkratový proud při vstupním napětí 2 43 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž šroubované

Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung

Upevňovací rozměr a 90,6 mm

Upevňovací rozměr b 122 mm

Upevňovací rozměr c 3,5 mm

Výška 114 mm

Šířka 150 mm

Hloubka 145 mm

Průměr otvoru 3,5 mm

Délka otvoru 11,5 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Ambient temperature min. -20 °C

Ambient temperature max. 60 °C

Skladovací teplota min. -30 °C

Skladovací teplota max. 80 °C

Výrobní standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041

EMC 2014/30/EU