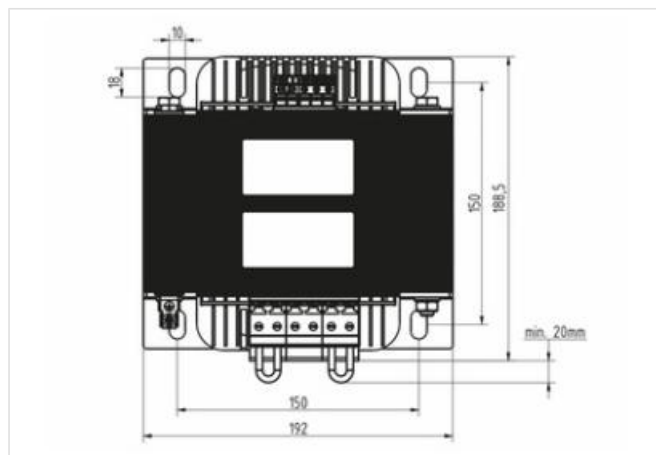
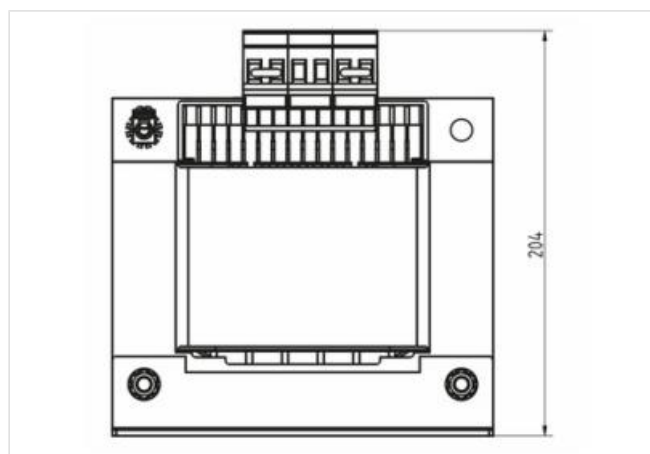



**MTL transformator, 1fázový,**

P: 2500VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC

The MTL series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

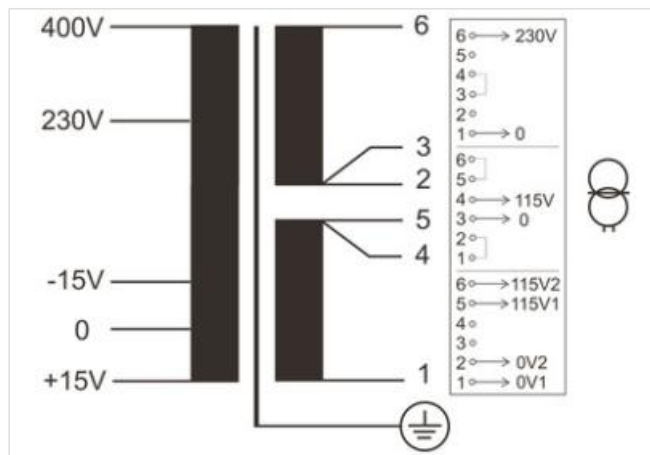**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ECLASS-6.0              | 27031302 |
| ECLASS-7.0              | 27031302 |
| ECLASS-8.0              | 27031302 |
| ECLASS-9.0              | 27031302 |
| ETIM-5.0                | EC002486 |
| Balící množství         | 1        |
| Číslo celního sazebníku | 85043200 |

GTIN 4048879078122

**Elektrické údaje | Napájení**

Síťová frekvence 50/60 Hz

**Elektrické údaje | Vstup**

Vstupní napětí 1 AC 230 V

Vstupní napětí 2 AC 400 V

Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 11 A

Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 6,3 A

Inrush current at input voltage 1 239 A

Inrush current at input voltage 2 137 A

Zkratový proud při vstupním napětí 1 612 A

Zkratový proud při vstupním napětí 2 352 A

**Elektrické údaje | Výstup**

Výstupní napětí 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

Montáž šroubované

Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung

Upevňovací rozměr a 150 mm

Upevňovací rozměr b 150 mm

Upevňovací rozměr c 10 mm

Výška 208,5 mm

Šířka 192 mm

Hloubka 204 mm

Průměr otvoru 10 mm

Délka otvoru 18 mm

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

Ambient temperature min. -20 °C

Ambient temperature max. 60 °C

Skladovací teplota min. -30 °C

Skladovací teplota max. 80 °C

Výrobkový standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041

EMC 2014/30/EU