

MST transformator, 1fázový,

P: 1600VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC

Jednofázové řídicí a oddělovací transformátory



1600 VA

Izolační třída T 40/B

Orosování nepřípustné

Odkaz na produkt

Ilustrace

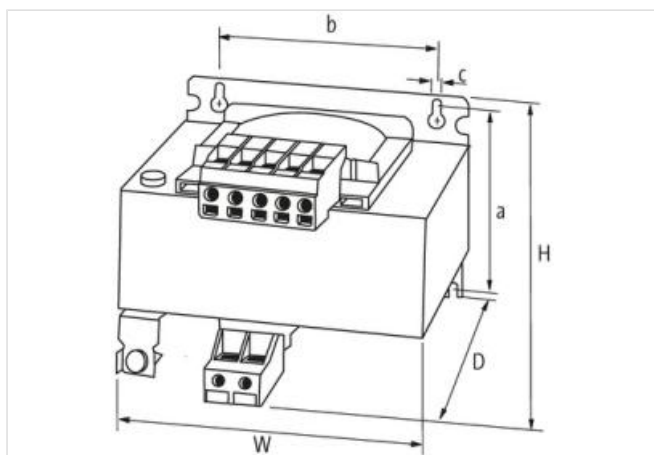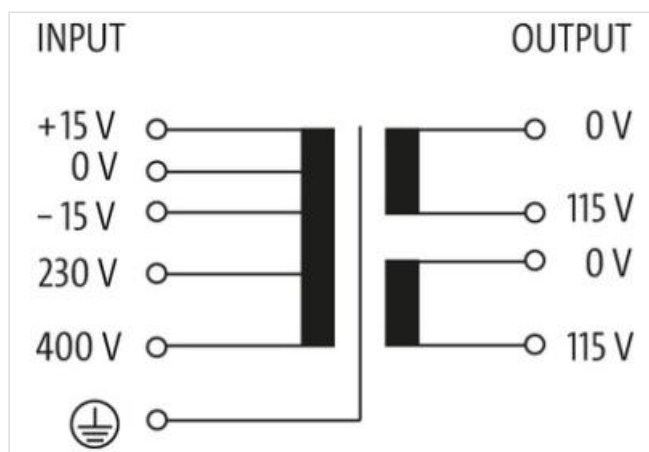

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85043200
GTIN	4048879366885

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	230 V
Vstupní napětí 1 AC min.	195,5 V
Vstupní napětí 1 AC max.	264,5 V
Vstupní napětí 2 AC	400 V
Vstupní napětí 2 AC min.	340 V
Vstupní napětí 2 AC max.	460 V
Vstupní napětí 3 AC	460 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	7,3 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	4,2 A
Inrush current at input voltage 1	135 A
Inrush current at input voltage 2	70 A
Zkratový proud při vstupním napětí 1	285 A
Zkratový proud při vstupním napětí 3	169 A

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí	1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Výstupní napětí AC 1	230 V
Výstupní napětí AC 2	115 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Spínací výkon AC max.	1600 VA

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkušební napětí izolace vstup - výstup	5,8 kV
--	--------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochtaufhängung
Upevňovací rozměr a	141,5 mm
Upevňovací rozměr b	135 mm
Upevňovací rozměr c	7 mm
Výška	168 mm
Šířka	174 mm
Hloubka	163 mm
Průměr otvoru	7 mm
Délka otvoru	11 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	40 °C

Výrobový standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
-------------------	---

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Input
Druh připojení 2	Output
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female

Počet pinů	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	6
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	metallic
Počet pinů	1
PIN 1	PE