

**Picco 24V/60W - 1fazovy spinany zdroj**

IN: 110-230VAC / OUT: 24 - 28VDC - sroubove svorky

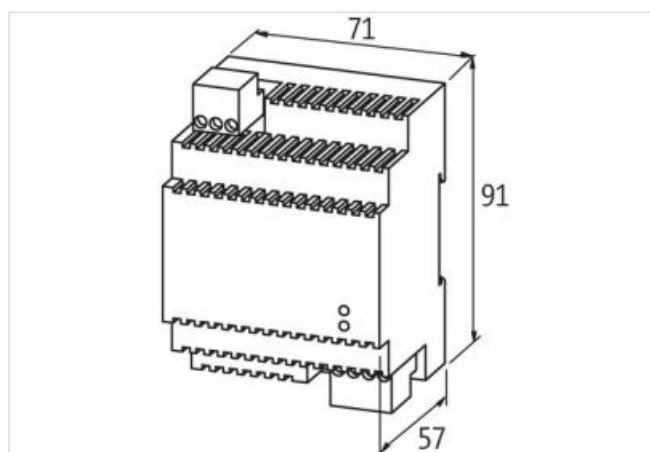
INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC

OUTPUT: 24...28 V DC

Proud: 2.5 A

Šroubová svorka: 0.14...1.5 mm<sup>2</sup>**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27049002      |
| ECLASS-6.1              | 27049002      |
| ECLASS-7.0              | 27049002      |
| ECLASS-8.0              | 27049002      |
| ECLASS-9.0              | 27040701      |
| ECLASS-10.1             | 27040701      |
| ECLASS-11.1             | 27040701      |
| ECLASS-12.0             | 27040701      |
| ETIM-5.0                | EC002540      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85044095      |
| GTIN                    | 4048879299893 |

**Technické údaje | Elektrické údaje**

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Počet paralelně zapojených přístrojů max. | 5    |
| Počet sériově zapojených přístrojů max.   | 2    |
| Paralelní zapojitelnost                   | ano  |
| Sériové zapojení                          | ano  |
| Bezpečnostní stupeň                       | SELV |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
|------------------|--------------|

**Elektrické údaje | Vstup**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Vstupní napětí 1 AC    | 115 V |
| Vstupní napětí 2 AC    | 230 V |
| Vstupní napětí AC min. | 100 V |

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Vstupní napětí AC max.                 | 240 V                            |
| Vstupní napětí DC min.                 | 120 V                            |
| Vstupní napětí DC max.                 | 370 V                            |
| Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 1,1 A                            |
| Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 0,6 A                            |
| Inrush current max.                    | 60 A                             |
| Externí předřazené jištění max.        | 16 A                             |
| Účinnost                               | 86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC |

**Elektrické údaje | Výstup**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Výstupní napětí DC                | 24 V             |
| Výstupní napětí DC min.           | 24 V             |
| Výstupní napětí DC max.           | 28 V             |
| Nastavitelné výstupní napětí      | ano              |
| Výstupní proud                    | 2,5 A            |
| Přemostění výpadku sítě min.      | 10 ms @ 115 V AC |
| Přemostění výpadku sítě max.      | 25 ms @ 115 V AC |
| Zbytkové zvlnění, efektivní, max. | 20 mV            |
| Spikes (s-s) max.                 | 100 mV           |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)          | IP20 |
| Ochrana proti přetížení na výstupu | ano  |
| Zkratová ochrana na výstupu        | ano  |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Montáž                     | geschnappt                   |
| Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Provozní teplota min.                       | 0 °C                  |
| Provozní teplota max.                       | 50 °C                 |
| Snížení výkonu od                           | 50 °C                 |
| Skladovací teplota min.                     | -25 °C                |
| Skladovací teplota max.                     | 85 °C                 |
| Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 20 %                  |
| Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 90 % žádná kondenzace |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Výrobkový standard    | IEC 61010-2-201          |
| EMC                   | EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
| Low Voltage Directive | EN 61204-3               |