

Picco 12V/72W - 1fazovy spinany zdroj

IN: 110-230VAC / OUT: 12 - 15VDC - pružinové svorky


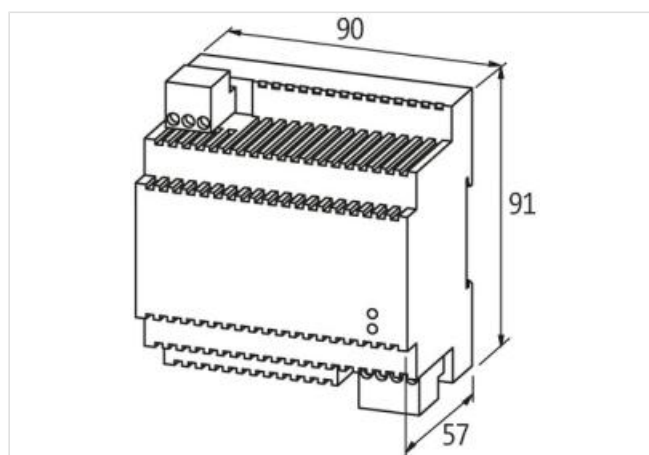
INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC

OUTPUT: 12...15 V DC

Proud: 6 A

Připojovací pružinové svorky: 0.2...2.5 mm²**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85044095
GTIN	4048879299961

Technické údaje | Elektrické údaje

Počet paralelně zapojených přístrojů max.	5
Počet sériově zapojených přístrojů max.	2
Paralelní zapojitelnost	ano
Sériové zapojení	ano
Bezpečnostní stupeň	SELV

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí 1 AC	115 V
Vstupní napětí 2 AC	230 V
Vstupní napětí AC min.	100 V

Vstupní napětí AC max.	240 V
Vstupní napětí DC min.	120 V
Vstupní napětí DC max.	370 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC	1,7 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC	1 A
Inrush current max.	60 A
Externí předřazené jištění max.	10 A
Účinnost	86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	12 V
Výstupní napětí DC min.	12 V
Výstupní napětí DC max.	15 V
Nastavitelné výstupní napětí	ano
Výstupní proud	6 A
Přemostění výpadku sítě min.	10 ms @ 115 V AC
Přemostění výpadku sítě max.	25 ms @ 115 V AC
Zbytkové zvlnění, efektivní, max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Ochrana proti přetížení na výstupu	ano
Zkratová ochrana na výstupu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška	91 mm
Šířka	90 mm
Hloubka	57 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Snížení výkonu od	50 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu)	20 %
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu)	90 % žádná kondenzace

Výrobkový standard	IEC 61010-2-201
EMC	EN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage Directive	EN 61204-3