

M12 male 0° / RJ45 90° down shielded Ethernet

PUR 2x2xAWG22 shielded vt UL/CSA+dragchain 0,3m

3× 400 V AC



RC

zakończono dutinkami

Odrušovací moduly pro jiné napětí, frekvence a výkon na vyžádání. RC odrušovací prvky nepoužívejte s frekvenčními měniči.

Odkaz na produkt

Ilustrace

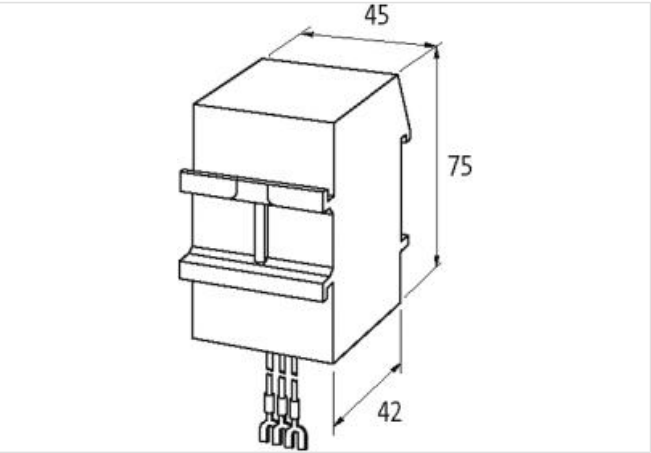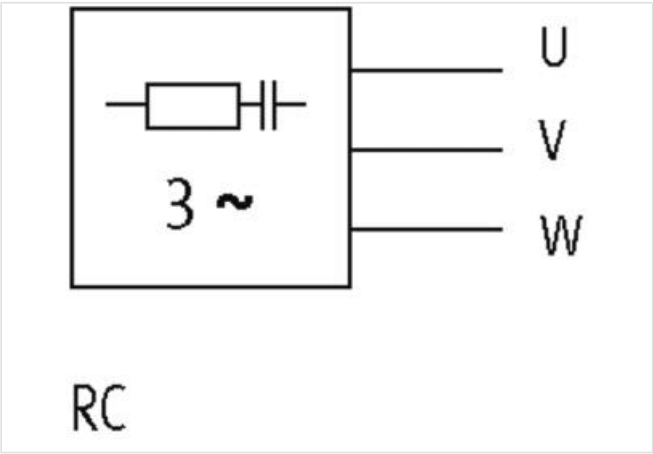

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85363010
GTIN	4048879015769

Elektrické údaje | Napájení

Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
------------------	--------------

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	400 V
-------------------	-------

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez vícedrátový/jemnodrátový min.	0,5 mm²
--	---------

Instalace | Připojení

Connection information	Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Délka jednotlivých licen	250 mm

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Třída hořlavosti pouzdra (UL94)	V-0
Materiál plášť	Plast
Materiál zalévací hmoty	2-složková zalévací hmota

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	75 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	42 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C