

Pasivní rozbec. MVC8 - 8xM12, 5pin

PVC-CNOMO - bez LED, délka 10,0m


8-port, 5-pin
PVC (CNOMO)
10.0 m
bez LED, do 125 V AC/DC
Další délky kabelů na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

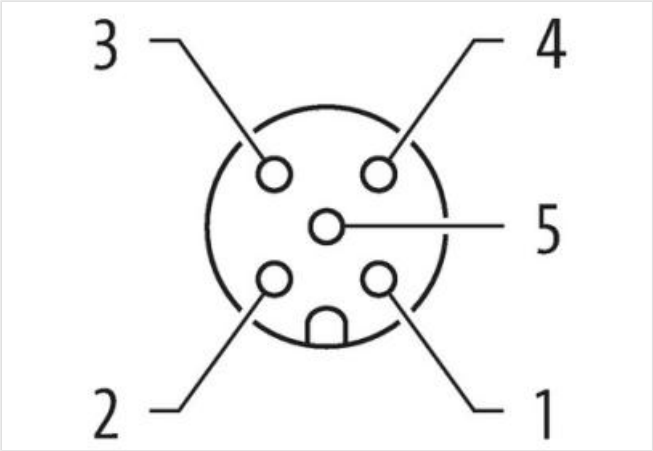

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879062299

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Výsledný proud max.	10 A

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Počet signálů na slot	2
-----------------------	---

Instalace | Připojení

Montážní set	M12 x 1
--------------	---------

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Schraubgewinde
Výška	127 mm

Šířka	54 mm
-------	-------

Hloubka	29 mm
---------	-------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	80 °C
-----------------------	-------

Druh připojení 2

Family construction form	free cable end
--------------------------	----------------

Počet pinů	19
------------	----

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	černá
-----------------------	-------

Kódování	A
----------	---

Počet pinů	5
------------	---

PIN 1	+
-------	---

PIN 3	-
-------	---

PIN 5	PE
-------	----