

M12 DISTRIBUTOR BOX 8-WAY, 5-POLE, NO LED

MVD8-U-XA M23 connector 19-pole


8-port, 5-pin
M23 kruhové konektory
použito 19 pinů
bez LED
Další délky kabelů na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

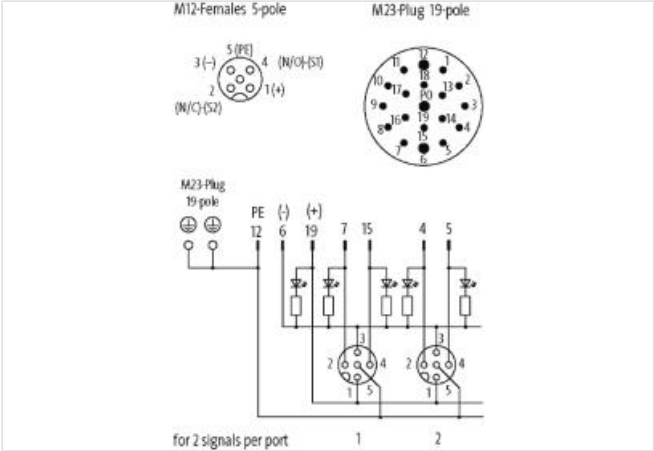

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85369010
GTIN	4048879000260

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Výsledný proud max.	10 A

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Počet signálů na slot	2
-----------------------	---

Instalace | Připojení

Montážní set	M12 x 1
--------------	---------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Schraubgewinde
Výška	152 mm
Šířka	54 mm
Hloubka	25 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	80 °C

Druh připojení 2

Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	+
PIN 2	n.c.
PIN 3	-
PIN 4	NO
PIN 5	n.c.
Family construction form	M23
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	19
PIN 1	NO S 4
PIN 2	NO S 4
PIN 3	NO S 4
PIN 4	NC S 2
PIN 5	NO S 4
PIN 6	3 (-)
PIN 7	NC S 2
PIN 8	NC S 2
PIN 9	NC S 2
PIN 10	NC S 2
PIN 11	NO S 4
PIN 12	5 (PE)
PIN 13	NC S 2
PIN 14	NC S 2
PIN 15	NO S 4
PIN 16	NO S 4
PIN 17	NO S 4
PIN 18	NC S 2
PIN 19	1 (+)