

M12-DISTRIBUTOR BOX 4-WAY, 5-POLE WITHOUT LED

MVC4-UQQ5.0-XA , delka 5,0m PUR-CNOMO-cable 8x0,34/3x1


4-port, 5-pin
PUR/PVC (CNOMO)
5.0 m
bez LED

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

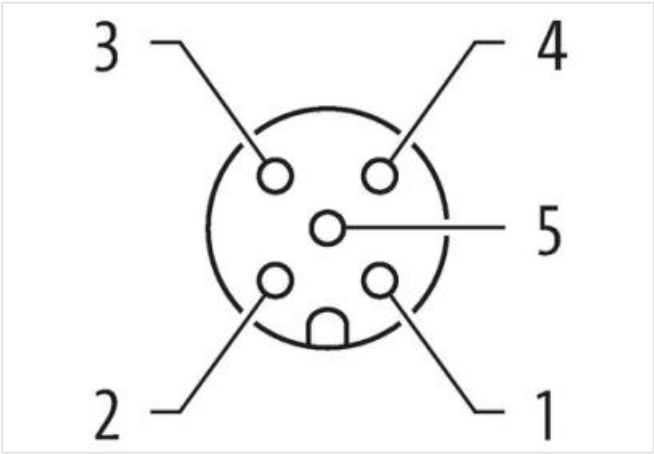

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879000178
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Výsledný proud max.	10 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Počet signálů na slot	2
Instalace Připojení	
Montážní set	M12 x 1
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	Schraubgewinde
Výška	117 mm
Šířka	54 mm

Hloubka 33 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 80 °C

Druh připojení 2

Family construction form	free cable end
Počet pinů	11
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	+
PIN 3	-
PIN 5	PE