

M12-DISTRIBUTOR BOX 6-WAY, 5-POLE WITHOUT LED

MVC6-UQR5.0-XA , delka 5,0m PUR-CNOMO-cable 12x0,34/3x1


6-port, 5-pin
PUR/PVC (CNOMO)
5.0 m
bez LED
Další délky kabelů na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

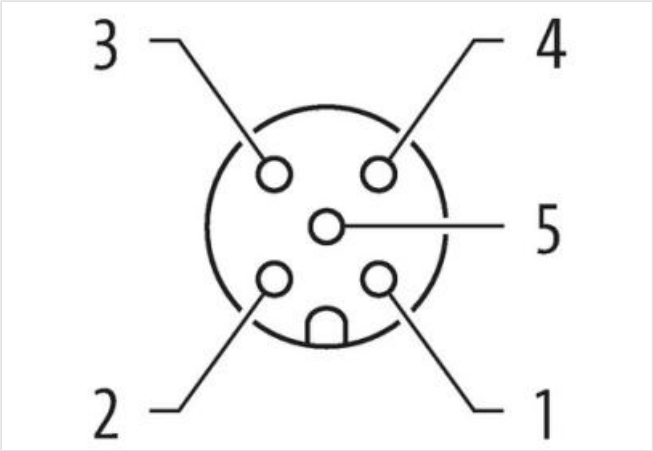

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Výsledný proud max.	10 A

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Počet signálů na slot	2
-----------------------	---

Instalace | Připojení

Montážní set	M12 x 1
--------------	---------

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Schraubgewinde
Výška	117 mm
Šířka	54 mm
Hloubka	33 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	80 °C

Druh připojení 2

Family construction form	free cable end
Počet pinů	21
Family construction form	M12

Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	+
PIN 2	NC S 2
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879060608