

Pasivní rozbec. MVC8 - 8xM12, 5pin

PUR-CNOMO - bez LED, délka 10,0m


8-port, 5-pin
PUR/PVC (CNOMO)
10.0 m
bez LED
Další délky kabelů na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

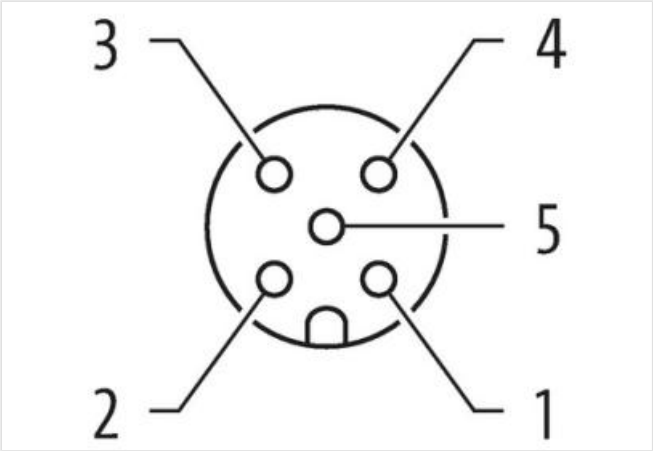

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440108
ECLASS-11.1	27440108
ECLASS-12.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879000215
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Výsledný proud max.	10 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Počet signálů na slot	2
Instalace Připojení	
Montážní set	M12 x 1
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Schraubgewinde
Výška	127 mm
Šířka	54 mm
Hloubka	29 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	80 °C

Druh připojení 2

Family construction form	free cable end
Počet pinů	19
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	+
PIN 3	-
PIN 5	PE