
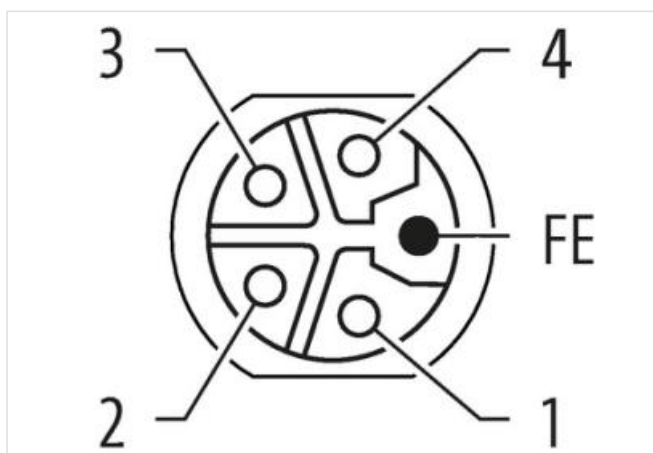


Power Distributor 4x L-cod.

Pasivní elektrický rozvaděč v pouzdře ze zinkové tlakové litiny B24 s příčným zajištěním
Průmyslová zástrčka 24pólová + PE na 4x M12 L 5P zásuvka

Odkaz na produkt

Ilustrace

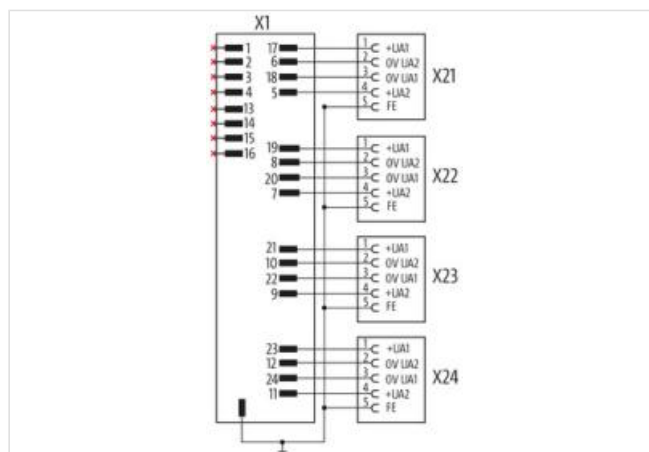

Ilustrační obrázek

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní proud na kontakt max.	16 A

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Materiál pláště	Hliníkový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	94 mm
Šířka	61 mm

Hloubka	149 mm
---------	--------

Druh zajištění	2-ruční upevnění (2 zámky)
----------------	----------------------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	70 °C
-----------------------	-------

Skladovací teplota min.	-25 °C
-------------------------	--------

Skladovací teplota max.	85 °C
-------------------------	-------

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
-----------------	---

Číslo celního sazebníku	85366990
-------------------------	----------

GTIN	4048879867504
------	---------------