



Injection Box

MVP12V-FN9F-GH

Připojení konektorem M12
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
10-port

Odkaz na produkt

Ilustrace

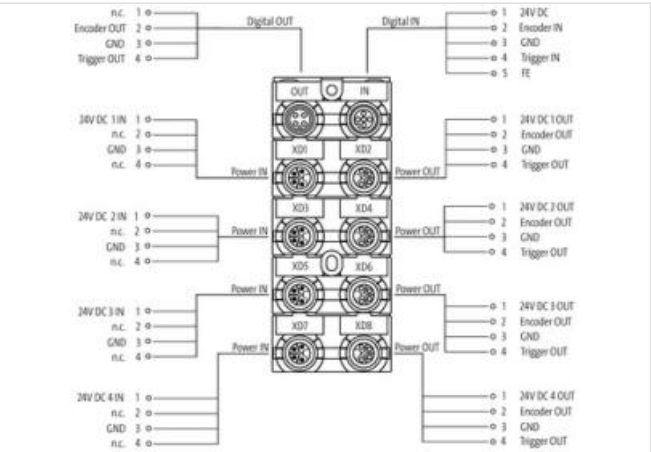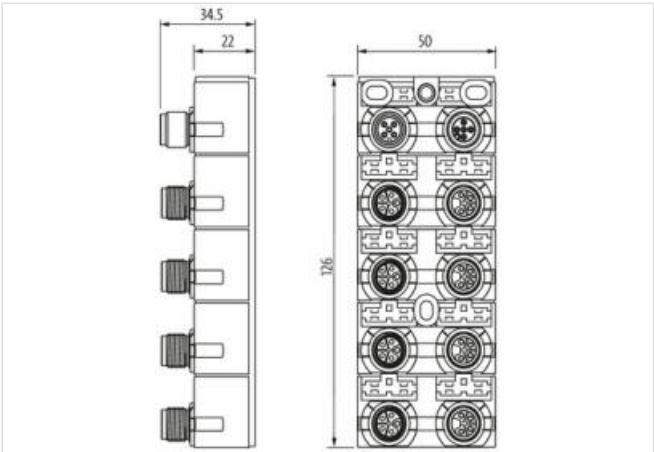

Ilustrační obrázek



Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	18 V
Provozní napětí DC max.	28 V
Elektrické údaje Výstup	
Výstupní proud	16000 mA
Ochrana přístroje Elektricky	

Instalační výška max.	2000 m
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	III

Ochrana přístroje | Mechanicky

Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6)	0,75 mm (10 ... 70 Hz), 15 g (70 ... 500 Hz)

Mechanické údaje | Montážní údaje

Čistá hmotnost	254 g
Montážní rozměr	75 mm
Výška	34,5 mm
Šířka	50 mm
Délka	126 mm

Vlastnosti prostředí | Elektromagnetická kompatibilita

Interference emission	Rušivé emise pro průmyslové prostředí (IEC 61000-6-4)
Immunity to interference	Odolnost proti rušení pro průmyslová prostředí (IEC 61000-6-2)

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	45 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	70 °C

CE	2014/30/EU & 2011/65/EU
UKCA	EN IEC 61000-6-2: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments (IEC 61000-6-2:2016 EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - E

Certifikace

UL	UL2367 - Zusatz für Mico Port
----	-------------------------------

Druh připojení 4

Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	Encoder Out
PIN 3	0 V
PIN 4	Trigger Out
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5
PIN 1	24 V DC 1 Out
PIN 2	Encoder In
PIN 3	0 V
PIN 4	Trigger In
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female

Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	L
Počet pinů	4
PIN 1	24 V DC 1 2 3 4 Out
PIN 2	Encoder Out
PIN 3	0 V
PIN 4	Trigger Out
Family construction form	M12
Gender	male
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	L
Počet pinů	4
PIN 1	24 V DC 1 2 3 4 In
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V
PIN 4	n.c.

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879887373