



Master Breakout Box NPN

MVP12V-ON9F-NPGH

Připojení konektorem M12
s LED pro digitální PNP signály 24 V DC
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
10-port
Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

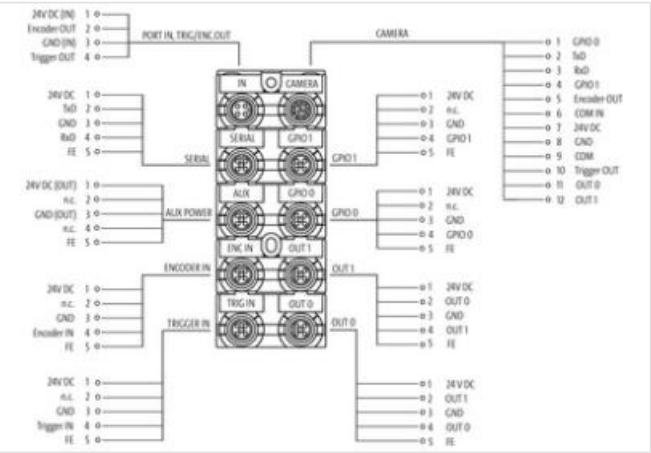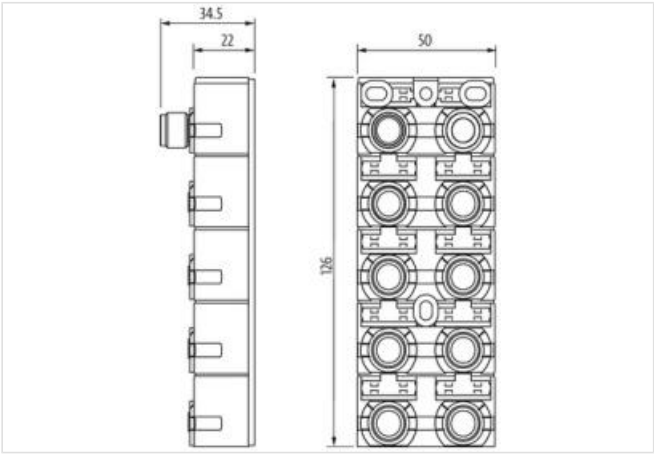

Ilustrační obrázek



Technické údaje Elektrické údaje	
Frequency max. (trigger/encoder)	50 kHz
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	18 V
Provozní napětí DC max.	28 V

Nominální proud	1500 mA
-----------------	---------

Proud při chodu naprázdno	110 mA
---------------------------	--------

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní proud	2000 mA
----------------	---------

Ochrana přístroje | Elektricky

Instalační výška max.	2000 m
-----------------------	--------

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67
---------------------------	------------

Ochrana proti přepólování	ano
---------------------------	-----

Ochrana proti zkratu	ano
----------------------	-----

Ochrana přístroje | Mechanicky

Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27)	50 g, 11 ms
-----------------------------------	-------------

Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6)	0,75 mm (10 ... 70 Hz), 15 g (70 ... 500 Hz)
---	--

Mechanické údaje | Montážní údaje

Čistá hmotnost	210 g
----------------	-------

Montážní rozměr	75 mm
-----------------	-------

Výška	34,5 mm
-------	---------

Šířka	50 mm
-------	-------

Délka	126 mm
-------	--------

Vlastnosti prostředí | Elektromagnetická kompatibilita

Interference emission	IEC 61000-6-4
-----------------------	---------------

Immunity to interference	IEC 61000-6-2
--------------------------	---------------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	45 °C
-----------------------	-------

Skladovací teplota min.	-25 °C
-------------------------	--------

Skladovací teplota max.	70 °C
-------------------------	-------

CE	2014/30/EU & 2011/65/EU
----	-------------------------

UKCA	EN IEC 61000-6-2: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments (IEC 61000-6-2:2016 EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - E
------	---

Certifikace

UL	UL61010
----	---------

Druh připojení 3

Druh připojení 1	Input
------------------	-------

Druh připojení 2	Output
------------------	--------

Druh připojení 3	X1-X8
------------------	-------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	male
--------	------

Barva nosiče kontaktu	černá
-----------------------	-------

Kódování	A
----------	---

Počet pinů	4
------------	---

PIN 1	24 V DC
-------	---------

PIN 2	Encoder Out
-------	-------------

PIN 3	0 V
-------	-----

PIN 4	Trigger Out
-------	-------------

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Gender	female
--------	--------

Barva nosiče kontaktu	černá
-----------------------	-------

Kódování	A
----------	---

Počet pinů	12
------------	----

PIN 1	GPIO 2
-------	--------

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 04.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

PIN 2	TXD
PIN 3	RXD
PIN 4	GPIO 1
PIN 5	Encoder In 1
PIN 6	Common In
PIN 7	24 V DC Out
PIN 8	0 V
PIN 9	Common Out
PIN 10	Trigger In 0
PIN 11	Out 0
PIN 12	Out 1
Family construction form	M12
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Kódování	A
Počet pinů	5

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN	4048879887359