
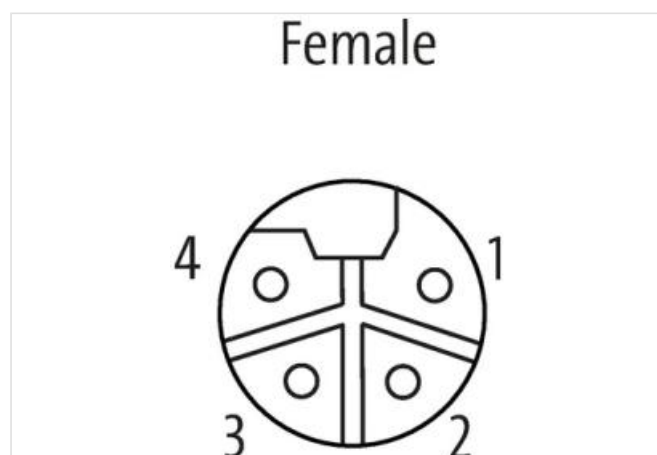


Power Distributor 4x M12 L-cod. 4-pol. without FE

Pasivní elektrický rozvaděč v pouzdře ze zinkové tlakové litiny
Průmyslová zástrčka 24pólová + PE na 4x M12 L 4P zásuvka
B24 s příčným zajištěním

Odkaz na produkt

Ilustrace

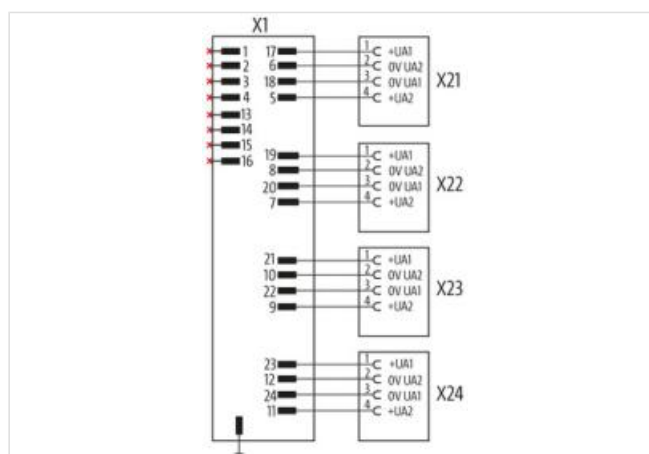

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279219
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4065909038086

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	48 V
Provozní napětí DC	48 V
Provozní proud na kontakt max.	16 A

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	prášková barva
Materiál plášť	Hliníkový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Výška	94 mm
Šířka	61 mm
Hloubka	149 mm
Druh zajištění	2-ruční upevnění (2 zámky)

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	70 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	85 °C