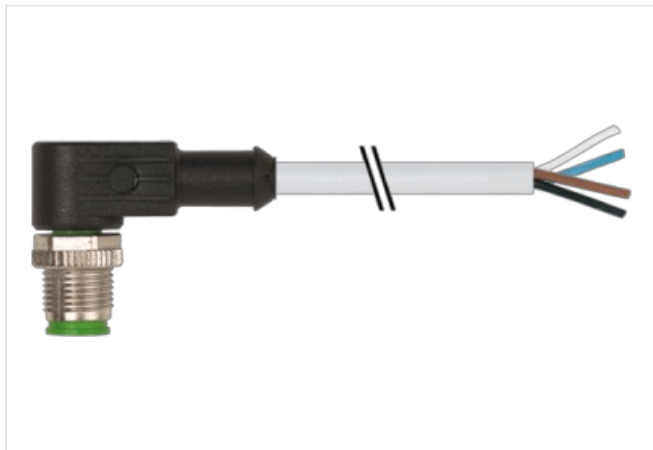


M12 St. 90° freies Ltg.-ende

PUR 4x0.34 gr UL/CSA 110m

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

Konektory

Identifikace kabelu	224
Typ kabelu	2 (PUR/PVC)
Certifikace (kabel)	UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Hmotnost kabelu [G/m]	42,68 g
Materiál vodiče	Cu vodič (licna), holý
Odpor (vodič)	max. 57 Ω /km (20 °C)
Ø jednotlivého drátu (vodič)	0.1 mm
Struktura (vodič)	42x 0.1 mm (vodič třídy 6)
Průřez (vodič)	4x 0.34 mm ²
AWG	podobně AWG 22
Materiál izolace vodiče	PVC
Vlastnosti materiálu (izolace vodičů)	bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
Tvrdost Shore (izolace vodiče)	43 $\pm$ 5 D
Ø vodiče včetně izolace	1.25 mm $\pm$ 5%
Barva vodiče/číslování	hn, čn, mo, bí
Splétaný svazek	4 vodiče spletené
Stínění	ne
Materiál plášť	PUR/PVC
Vlastnosti materiálu (plášť)	bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolyze a mikrobům
Tvrdost Shore (plášť)	80 $\pm$ 5 A (PVC spodní plášť); 85 $\pm$ 5 A (PUR plášť)
Vnější Ø (plášť)	4.6 mm $\pm$ 5%
Barva plášť	šedý
chemická odolnost	dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
Jmenovité napětí	UL 300 V AC
Zkušební napětí	2000 V AC
Zatížitelnost	podle DIN VDE 0298-4
Teplotní rozsah (pevné ulož.)	-30...+80 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.)	-5...+80 °C
Poloměr ohybu (pevné uložení)	10x vnější Ø

Poloměr ohnutí (při pohybu)	15× vnější Ø
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz)	max. 2 Mio. (25 °C)
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)	max. 3.3 m/s
Zrychlení (vlečný řetěz)	max. 5 m/s²

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1.000
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879540889