

Entmagnetisierer 1,5 A

INPUT: 24 V DC



OUTPUT: 24 V DC

max. 1.5 A (ochrana proti zkratu)


Šroubové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace

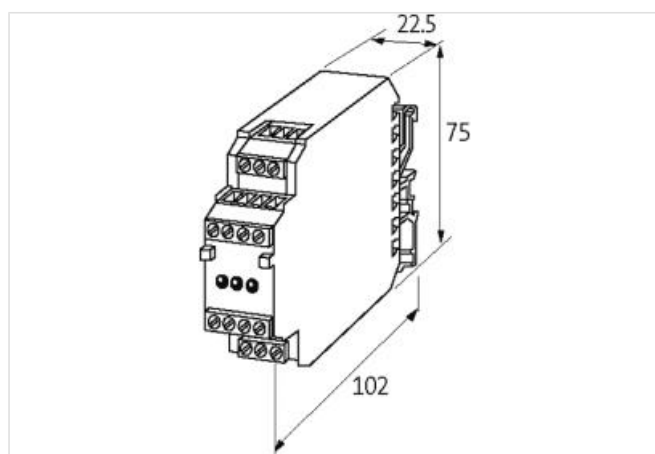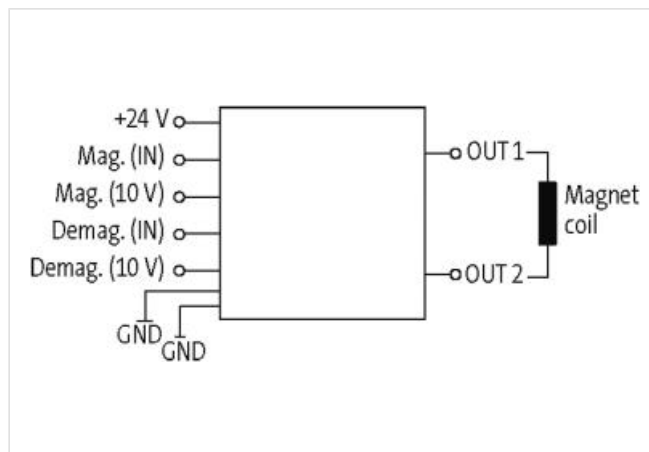

Ilustrační obrázek

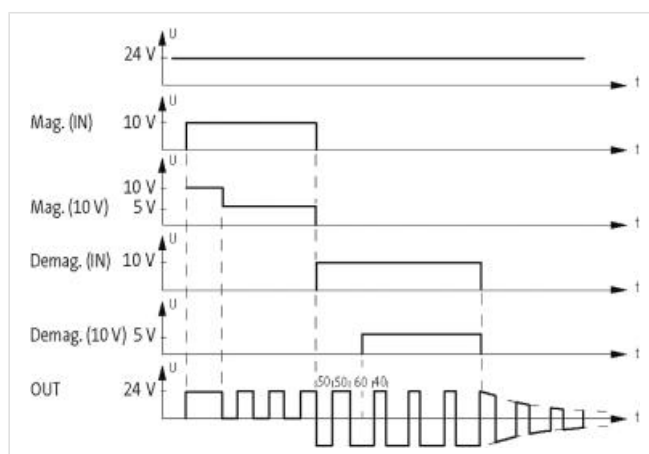

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27379090
ECLASS-7.0	27379090
ECLASS-8.0	27379090
ECLASS-9.0	27379090
ECLASS-10.1	27379090
ECLASS-11.1	27379090
ECLASS-12.0	27379090

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 07.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85437090
GTIN	4048879025058

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	18 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní proud max.	40 mA

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní odpor min.	10 kΩ
Demagnetizace, analogový vstup	0 ... 10 V (44 ... 55 %) PWM
Demagnetizace, digitální vstup	bezpečně OFF: max. 1 V, bezpečně ON: min. 5 V (žlutá LED)
Magnetizace, analogový vstup	0.8 ... 8.8 V (0 ... 100 %) PWM
Magnetizace, digitální vstup	bezpečně OFF: max. 1 V, bezpečně ON: min. 5 V (žlutá LED)

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current max.	1,5 A
Frekvence PWM	800 Hz

Diagnostika

Stavová indikační LED	zelená
-----------------------	--------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti zkratu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	75 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	102 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Druh připojení 4

Druh připojení 1	X2
Druh připojení 2	X2
Druh připojení 3	X3
Druh připojení 4	X4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	3
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	n.c.
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal

Gender	female
Počet pinů	3
PIN 1	10 VM
PIN 2	10 VE
PIN 3	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	Out 2
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 1
PIN 4	Out 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	INM
PIN 2	INE
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC