

Entmagnetisierer mit Meldekontakt

Input: 24VDC Output: 24VDC / 1,5A

INPUT: 24 V DC

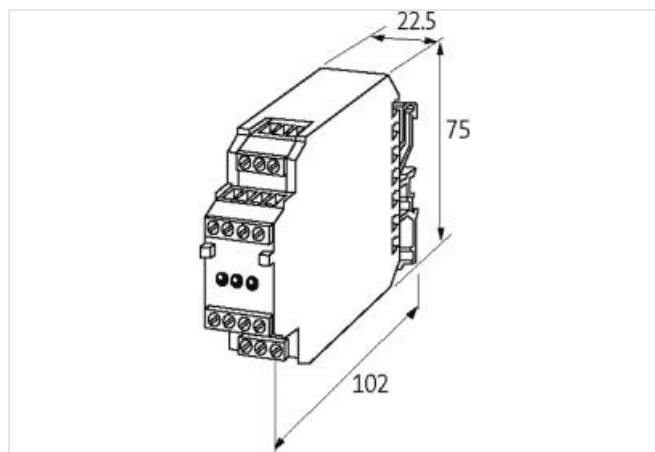
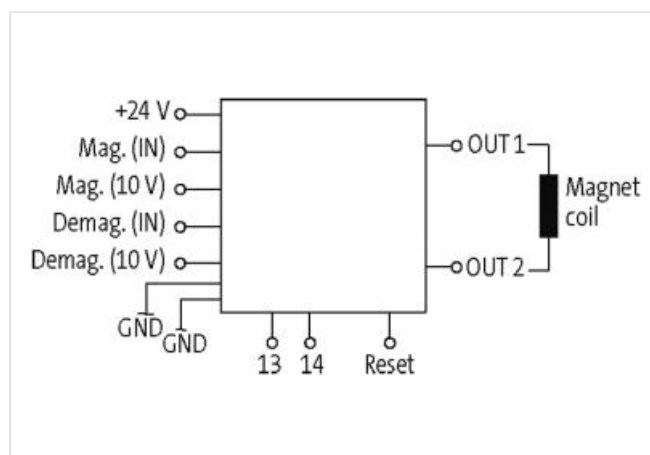
OUTPUT: 24 V DC

max. 1.5 A (ochrana proti zkratu)

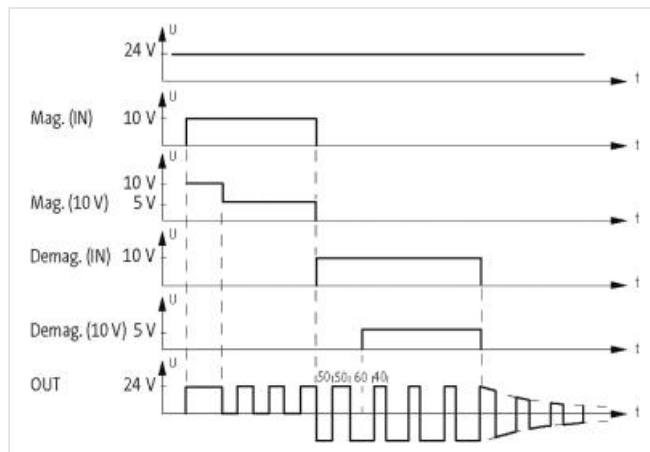
Šroubové svorky

bezpotenciálový výstražný kontakt 30 V AC/DC, 100 mA

Pokud bude předchozí model (446140) nahrazen modelem 446142, Reset-Input musí být připojen k +24 V DC

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27379090
ECLASS-7.0	27379090
ECLASS-8.0	27379090

ECLASS-9.0	27379090
ECLASS-10.1	27379090
ECLASS-11.1	27379090
ECLASS-12.0	27379090
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85437090
GTIN	4048879308496

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC	24 V
Provozní napětí DC min.	18 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní proud max.	40 mA

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní odpor min.	10 kΩ
Demagnetizace, analogový vstup	0 ... 10 V (44 ... 55 %) PWM
Demagnetizace, digitální vstup	bezpečně OFF: max. 1 V, bezpečně ON: min. 5 V (žlutá LED)
Magnetizace, analogový vstup	0.8 ... 8.8 V (0 ... 100 %) PWM
Magnetizace, digitální vstup	bezpečně OFF: max. 1 V, bezpečně ON: min. 5 V (zelená LED)

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	24 V
Nastavitelné výstupní napětí	ne
Output current max.	1,5 A
Frekvence PWM	800 Hz

Diagnostika

Alarm contact triggers @	30 V AC/DC max. 0.1 A
Alarm contact potential free	ano
Stavová indikační LED	zelená

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP20
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti zkratu	ano

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	75 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	102 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	50 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C

Druh připojení 4

Druh připojení 1	X2
Druh připojení 2	X2
Druh připojení 3	X3
Druh připojení 4	X4
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female

Počet pinů	3
PIN 1	Reset
PIN 2	13
PIN 3	14
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	3
PIN 1	AIM
PIN 2	AID
PIN 3	0 V
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	Out 2
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 1
PIN 4	Out 1
Připojení	Pružinové svorky FK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	4
PIN 1	DIM
PIN 2	DID
PIN 3	0 V
PIN 4	24 V DC