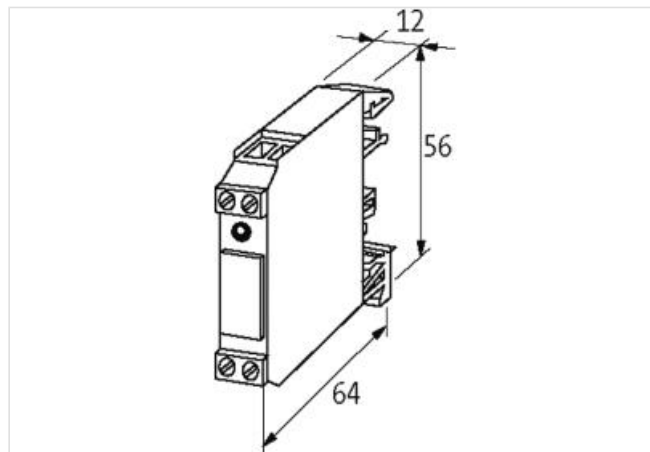


**AMMS 10-1 OPTO-COUPLER MODULE**

IN: 35 VDC - OUT: 44 VDC / 0.5 A

Tranzistor 0.5 A  
24 V DC**[Odkaz na produkt](#)****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27261590      |
| ECLASS-7.0              | 27261590      |
| ECLASS-8.0              | 27261590      |
| ECLASS-9.0              | 27261590      |
| ETIM-5.0                | EC001504      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85414900      |
| GTIN                    | 4048879411363 |

**Elektrické údaje | Vstup**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Vstupní napětí OFF DC min. | 0 V   |
| Vstupní napětí OFF DC max. | 5 V   |
| Vstupní napětí DC min.     | 10 V  |
| Vstupní napětí DC max.     | 35 V  |
| Vstupní proud              | 12 mA |

**Elektrické údaje | Výstup**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Prodleva před vypínáním max.      | 20 ms   |
| Klidový proud OFF max.            | 0,3 mA  |
| Spínací frekvence, indukční, max. | 20 Hz   |
| Frekvence spínání, ohm., max.     | 7000 Hz |
| Spínací napětí DC min.            | 4,5 V   |
| Spínací napětí DC max.            | 44 V    |
| Spínací proud min.                | 1 mA    |

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Spínací proud max.                          | 0,5 A                             |
| Pokles napětí DC max.                       | 1,2 V                             |
| <b>Diagnostika</b>                          |                                   |
| Stavová indikační LED                       | červená                           |
| <b>Ochrana přístroje   Elektricky</b>       |                                   |
| Jmenovité izolační napětí                   | 3750 V                            |
| <b>Ochrana přístroje   Média</b>            |                                   |
| Flame resistance                            | těžce zápalné                     |
| <b>Mechanické údaje   Materiálové údaje</b> |                                   |
| Barva pouzdra                               | černá                             |
| Materiál plášť                              | Plast                             |
| <b>Mechanické údaje   Montážní údaje</b>    |                                   |
| Montáž                                      | geschnappt                        |
| Suitable for mounting type                  | Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715) |
| <b>Vlastnosti prostředí   Klimaticky</b>    |                                   |
| Provozní teplota min.                       | -20 °C                            |
| Provozní teplota max.                       | 60 °C                             |