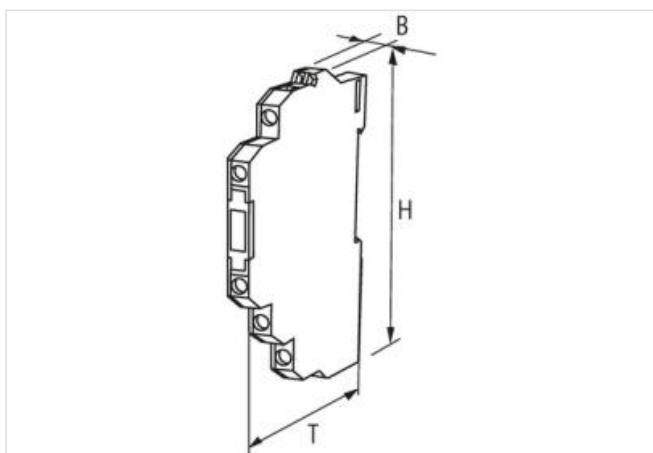
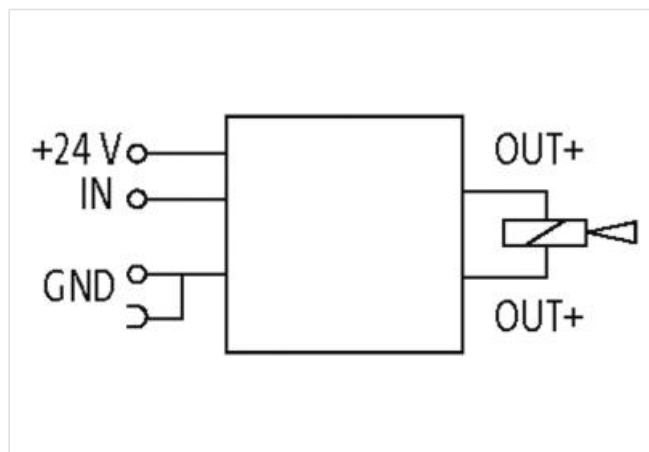


MST single-phase control and isolation transformer

P:2000VA IN:110VAC OUT:110VAC

Spínací urychlovač: 1 ms/24 V DC

Šroubové svorky

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

**Elektrické údaje | Vstup**

Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	18 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud	13 mA

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní proud	1,5 A
Output current max.	0,38 A

Doba trvání rázového proudu max.	1 ms
Spínací frekvence max.	20 Hz
Rázový proud max.	1,5 A

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	91 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	71 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	0 °C
Provozní teplota max.	55 °C
Skladovací teplota min.	-25 °C
Skladovací teplota max.	50 °C

Druh připojení 4

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	GD
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	In
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	O 1
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	O 2

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	10
Číslo celního sazebníku	85437090
GTIN	4048879571876