

RM 14/24 - rele - 22, delka 5,0mm

IN: 24 VDC - OUT: 250 V / 2 A - 4 nasobne, sroubove svorky

1 relé; 4 NO/NC kontakty



2 A

24 V DC

Šroubové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace

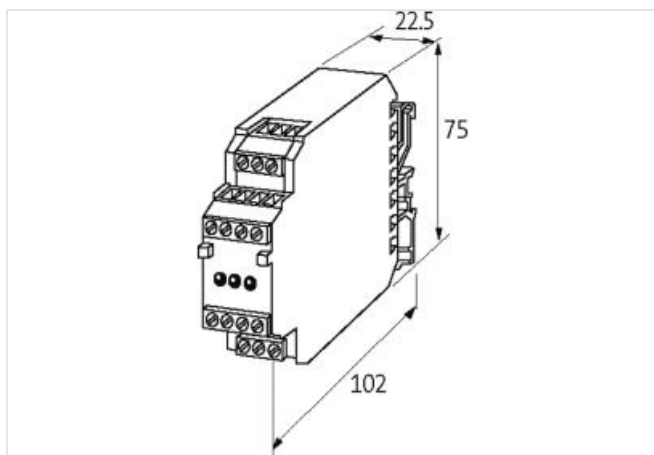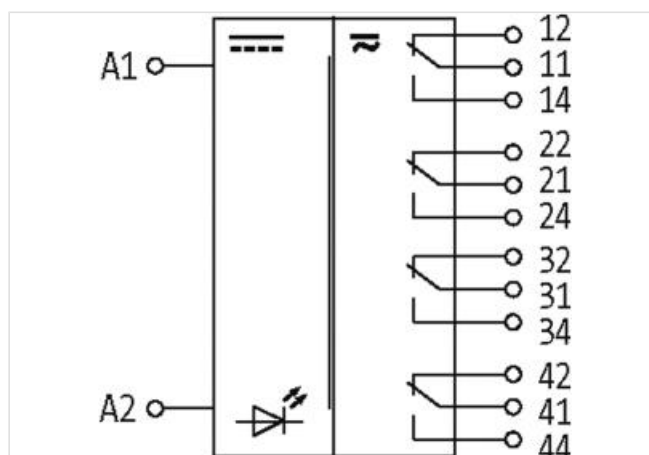

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879024877

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí AC	24 V
Vstupní napětí AC min.	19,2 V
Vstupní napětí AC max.	30 V
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	19,2 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud	30 mA

Elektrické údaje | Výstup

Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	0,8 A @ 24 V, 0,01 A @ 230 V
Additional condition switching frequency	with load
Spínací frekvence max.	0,1 Hz
Spínací výkon AC max.	125 VA
Spínací výkon DC max.	60 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud DC	0,1 mA
Spínací proud max.	2 A
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	2 A (24 V AC); 0,5 A (230 V AC)
Spínací výkon AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	1 A (24 V AC); 0,1 A (230 V AC)

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Elektrická životnost	100000000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	100000000 Cykly
----------------------	-----------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Doba odpadnutí max.	10 ms
Reakční doba max.	10 ms
Spínací čas max.	1 ms

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Au
------------------	-------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	75 mm
Šířka	22,5 mm
Hloubka	102 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	50 °C

Druh připojení 4	
Druh připojení 1	X1
Druh připojení 2	X2
Druh připojení 3	X3
Druh připojení 4	X4
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	42
PIN 2	44
PIN 3	A 2
PIN 4	A 1
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	4
PIN 1	21
PIN 2	24
PIN 3	22
PIN 4	41
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	34
PIN 2	32
PIN 3	31
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	zelená
Počet pinů	3
PIN 1	12
PIN 2	11
PIN 3	14