

Rele RMMD

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 3 A

1 relé; 1 NO kontakt/1 NC kontakt



3 A

24 V DC

Šroubové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace

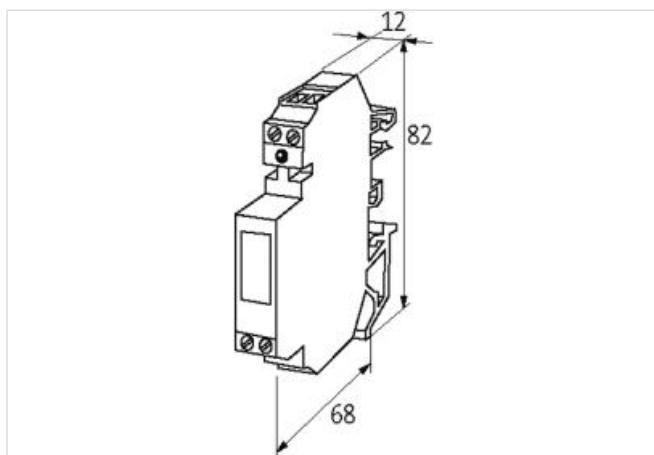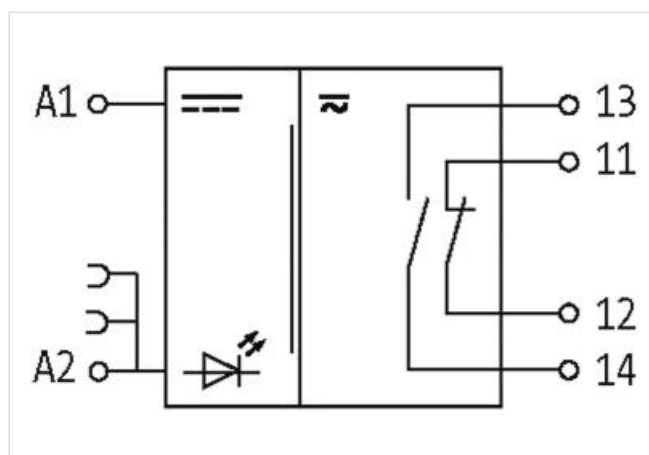

Ilustrační obrázek



Obecné produktové informace

Scope of delivery

Zásuvný můstek (výr. č.90960)

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0 27371601

ECLASS-6.1 27371601

ECLASS-7.0 27371601

ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900
GTIN	4048879024846

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	17,5 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud	14 mA

Elektrické údaje | Výstup

Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	0,8 A @ 24 V, 0,01 A @ 230 V
Spínací frekvence max.	10 Hz
Spínací výkon AC max.	500 VA
Spínací výkon DC max.	180 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud DC	1 mA
Spínací proud max.	3 A
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	3 A (24 V AC); 2 A (230 V AC)
Spínací výkon AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)

Diagnostika

Stavová indikační LED	červená
-----------------------	---------

Technické údaje | Ochrana přístroje

Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
---------------------	------------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
Elektrická životnost	20000000 Cykly

Ochrana přístroje | Mechanicky

Mechanická životnost	20000000 Cykly
----------------------	----------------

Technické údaje | Mechanické údaje

Doba odpadnutí max.	3 ms
Reakční doba max.	6 ms
Spínací čas max.	2 ms

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál kontakt	Ag Ni 0.15 hv
------------------	---------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška	82 mm
Šířka	12 mm
Hloubka	68 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 3

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	11
PIN 2	13
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	12
PIN 2	14
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	+ A 1
PIN 2	- A 2