



RMM 11/24 DC OUTPUT RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

1 relé; 1 NO kontakt
5 A
24 V AC/DC
Šroubové svorky

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

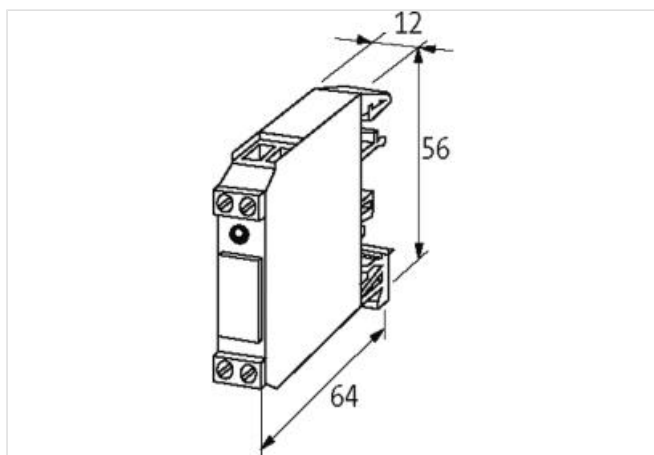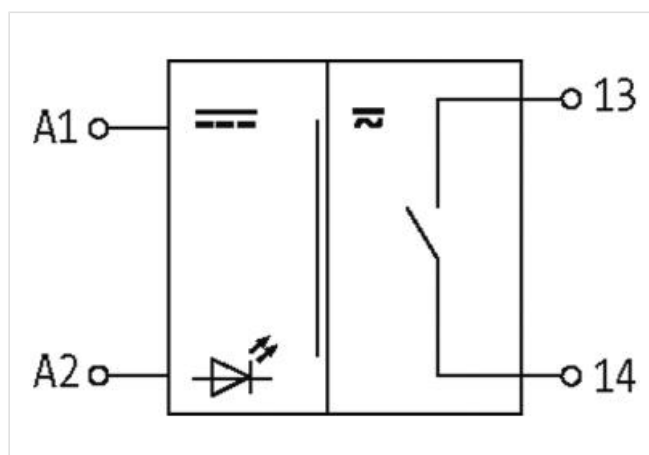

Ilustrační obrázek

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85364900

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 02.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

GTIN 4048879024822

Elektrické údaje Napájení	
Síťová frekvence	50 ... 60 Hz
Elektrické údaje Vstup	
Vstupní napětí DC	24 V
Vstupní napětí DC min.	19,2 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud	15 mA
Elektrické údaje Výstup	
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Spínací výkon AC max.	1250 VA
Spínací výkon DC max.	240 W
Spínací napětí AC max.	250 V
Spínací napětí DC max.	250 V
Spínací proud DC	100 mA
Spínací proud max.	5 A
Spínací výkon AC-12 (EN IEC 60947-5-1)	5 A (24/110/230 V AC)
Diagnostika	
Stavová indikační LED	červená
Technické údaje Ochrana přístroje	
Podmínka životnosti	v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje Elektricky	
Jmenovité impulzní výdržné napětí	4 kV
Elektrická životnost	20000000 Cykly
Ochrana přístroje Mechanicky	
Mechanická životnost	20000000 Cykly
Technické údaje Mechanické údaje	
Doba odpadnutí max.	15 ms
Reakční doba max.	20 ms
Spínací čas max.	2 ms
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Materiál kontakt	Ag Ni
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	60 °C
Skladovací teplota min.	-40 °C
Skladovací teplota max.	80 °C
Druh připojení 2	
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	13
PIN 2	14
Připojení	Šroubové svorky SK

Family construction form	terminal
Gender	female
Počet pinů	2
PIN 1	- A 1
PIN 2	+ A 2