

MIRO 6.2 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 35 VDC - OUT: 35 VDC / 0.2 A max. 20 kHz

Tranzistor 0.2 A



24 V DC

Spínací frekvence: max. 20 kHz

Pružinové svorky

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

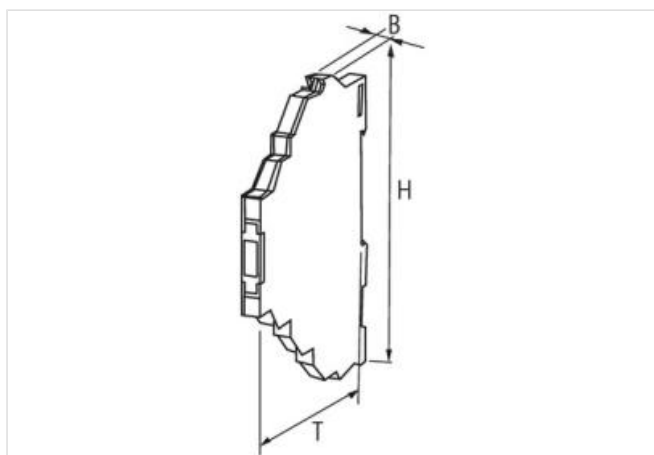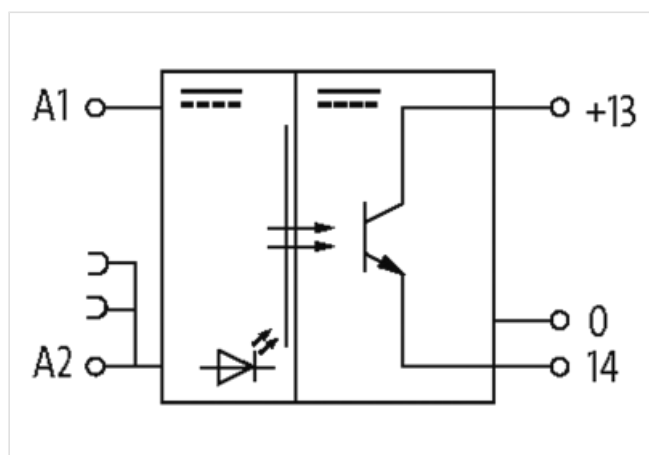

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879024532

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	5 V
Vstupní napětí DC min.	10 V
Vstupní napětí DC max.	35 V
Vstupní proud DC max.	6 mA

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	7 µs
Klidový proud OFF max.	0,025 mA
Spínací frekvence, indukční, max.	200 Hz
Frekvence spínání, ohm., max.	20000 Hz
Spínací napětí DC min.	10 V
Spínací napětí DC max.	30 V
Spínací proud min.	1 mA
Spínací proud max.	0,2 A
Pokles napětí AC max.	0,3 V
Pokles napětí DC max.	0,3 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	zelená
-----------------------	--------

Ochrana přístroje | Elektrický

Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
-----------------------------------	--------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	91 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Druh připojení 5

Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá

Počet pinů	1
PIN 1	14
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	13
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	A 1
Připojení	Šroubové svorky SK
Family construction form	terminal
Gender	female
Barva nosiče kontaktu	černá
Počet pinů	1
PIN 1	A 2