



MIRO 6.2 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0,1 A / 500kHz

Tranzistor 0.1 A
24 V DC
Spínací frekvence: max. 500 kHz
Pružinové svorky

Odkaz na produkt

Ilustrace

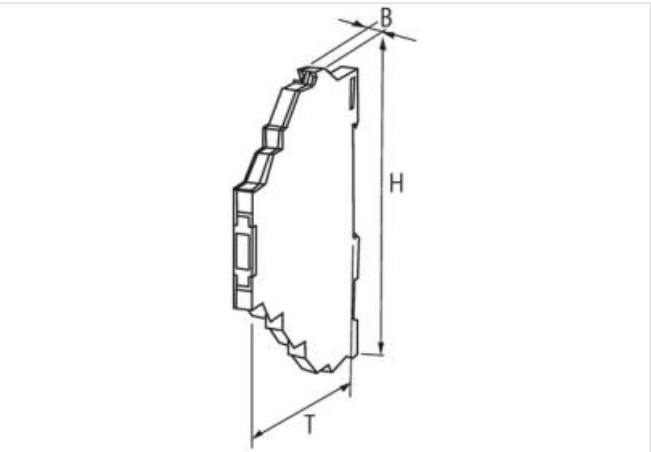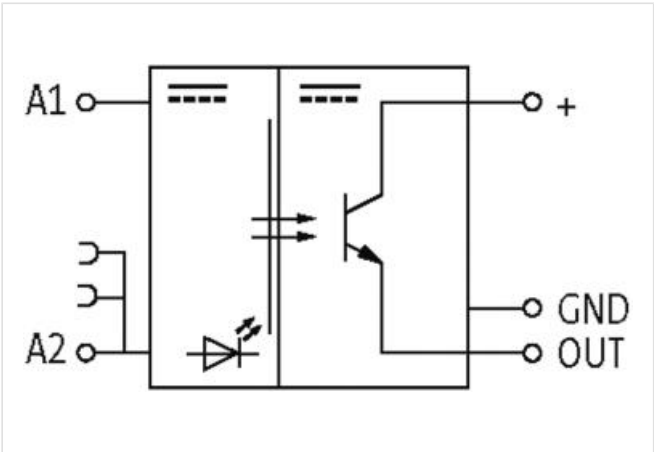

Ilustrační obrázek



OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85414900
GTIN	4048879024372

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní napětí OFF DC min.	0 V
Vstupní napětí OFF DC max.	7 V
Vstupní napětí DC min.	10 V
Vstupní napětí DC max.	30 V
Vstupní proud DC	5,5 mA

Elektrické údaje | Výstup

Prodleva před vypínáním max.	0,1 µs
Klidový proud OFF max.	0,25 mA
Frekvence spínání, ohm., max.	500000 Hz
Spínací napětí DC min.	5 V
Spínací napětí DC max.	48 V
Spínací proud min.	0 mA
Spínací proud max.	0,1 A
Pokles napětí AC max.	1,2 V
Pokles napětí DC max.	1,2 V

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Ochrana přístroje | Elektricky

Jmenovité izolační napětí	2750 V
---------------------------	--------

Ochrana přístroje | Média

Flame resistance	těžce zápalné
------------------	---------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	černá
Materiál plášť	Plast

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
Výška	91 mm
Šířka	6,2 mm
Hloubka	70 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C